

# GLÄSERSPÜLMASCHINE - GLÄSERSPÜLER

NFG Gläserspülmaschinen sorgen im Minutentakt für glänzende Gläser, blitzblankes Kaffeegeschirr und sauberes Besteck. Zuverlässige, hochleistungsfähige und bedienungsfreundliche Spülmaschinen.

Gesamte Waschtechnik wie; Gehäuse, Wascharme, Rohre, Boiler und Filter sind aus rostfreiem, hochwertigem Chromnickelstahl gefertigt.

Alle Spülmaschinen mit vollautomatischem Waschprogramm, Heißwassernachspülung und automatischer, wasserdruckunabhängiger Glanzmitteldosierung.

Gehäuse in **Einwandausführung** oder in wärme- und lärmisolierter **Doppelwandausführung** für höchste Laufruhe und beachtliche Energieersparnis. Gläserspüler wahlweise ohne Enthärter oder mit eingebautem Enthärter (Entkalkungssystem) für die Regenerierung auf Knopfdruck

## GLÄSERSPÜLER „Gehäuse in kompakter Einwandausführung“ Typen GLS 35B (Korbgröße 35x35 cm) und GLS 40B (Korbgröße 40x40 cm)



Rostfrei  
Edelstahl

GLS 35B, GLS 40B



Hochleistungsfähige und langlebige  
CNI-Edelstahl Waschtechnik

Rostfrei CNS  
Chromnickelstahl



### Gläserspülmaschine bzw. Gläserspüler

- Gehäuse, Wascharme, Rohre, Boiler und Filter sind aus rostfreiem, hochwertigem Chromnickelstahl GLS 35B, GLS 40B
- Vollautomatisches Waschprogramm mit Heißwassernachspülung
- Automatische wasserdruckunabhängige Glanzmitteldosierung
- CNS Edelstahl-Nachspülarne oben und unten, CNS-Wascharm unten
- Türkontaktschalter für das Unterbrechen des Spülvorganges bei öffnen der Türe
- Isolierter CNS Boiler mit thermostatischer Heizkörperüberwachung
- Abgeschrägter Innenboden für leichtes Abrinnen des Schmutzwassers
- **Beste Servicefreundlichkeit; Technik ist von vorne erreichbar!**
- Der mechanische Aufbau ermöglicht einen reibungslosen, zuverlässigen und servicefreundlichen Betrieb der Maschine.
- Serienmäßiges Zubehör für GLS 35B: 2 eckige Gläserkörbe 35x35cm, 1 Einsatz für kleine Teller, 1 Besteckkorb
- Serienmäßiges Zubehör für GLS 40B: 2 eckige Gläserkörbe 40x40cm, 1 Einsatz für kleine Teller, 1 Besteckkorb
- Als Optionen erhältlich: Laugenpumpe (Ablaufpumpe), Spezialkörbe, automatisches Waschmitteldosiergerät, Spül- und Reinigungsmittel

## GLÄSERSPÜLER „Gehäuse in Doppelwandausführung“

Typen GLS 35B DW (Korbgröße 35x35 cm) und GLS 40B DW (Korbgröße 40x40 cm)

Hochleistungsfähige und langlebige  
CNI-Edelstahl Waschtechnik



Rostfrei CNS  
Chromnickelstahl




GLS 35B DW, GLS 40B DW

### Gläserspülmaschine bzw. Gläserspüler

- Gehäuse in wärme- und lärmisolierter **Doppelwandausführung** für höchste Laufruhe, beachtliche Energieersparnis und die Verhinderung der Kondensatwasserbildung.
- Gehäuse, Wascharme, Rohre, Boiler und Filter sind aus rostfreiem, hochwertigem Chromnickelstahl GLS 35B DW, GLS 40B DW
- Vollautomatisches Waschprogramm mit Heißwassernachspülung
- Automatische wasserdruckunabhängige Glanzmitteldosierung
- CNS Edelstahl-Nachspülarne oben und unten, CNS-Wascharme unten und oben
- Kaltspültaste für Kaltnachspülung
- Türkontaktschalter für das Unterbrechen des Spülvorganges beim Öffnen der Türe
- Isolierter CNS Boiler mit thermostatischer Heizkörper Überwachung
- Abgeschrägter Innenboden für leichtes Abrinnen des Schmutzwassers
- **Beste Servicefreundlichkeit; Technik ist von vorne erreichbar!**
- Der mechanische Aufbau ermöglicht einen reibungslosen, zuverlässigen und servicefreundlichen Betrieb der Maschine.
- Serienmäßiges Zubehör für GLS 35B DW: 2 eckige Gläserkörbe 35x35cm (H 18cm), 1 Einsatz für kleine Teller, 1 Besteckkorb
- Serienmäßiges Zubehör für GLS 40B DW: 2 eckige Gläserkörbe 40x40cm (H 18cm), 1 Einsatz für kleine Teller, 1 Besteckkorb
- Als Optionen erhältlich: Laugenpumpe (Ablaufpumpe), Spezialkörbe, automatisches Waschmitteldosiergerät, Spül- und Reinigungsmittel



## GLÄSERSPÜLER „Gehäuse in **Doppelwandausführung** und mit **eingebautem Enthärter (Entkalkungssystem)“** Type GLS 40B **DWK** (Korbgröße 40x40 cm)

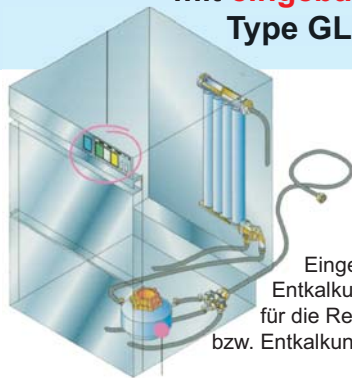

Eingebautes  
Entkalkungssystem  
für die Regenerierung  
bzw. Entkalkung auf Knopfdruck

Rostfrei CNS  
**Chromnickelstahl**



GLS 40B DWK

**Hochleistungsfähige und langlebige  
CNI-Edelstahl Waschtechnik**



### Gläserspülmaschine bzw. Gläserspüler

- Gehäuse in wärme- und lärmisolerter **Doppelwandausführung** für höchste Laufruhe, beachtliche Energieersparnis und die Verhinderung der Kondensatwasserbildung.
- **Eingebauter Enthärter (Entkalkungssystem)** für die Regenerierung bzw. Entkalkung auf Knopfdruck
- **Gehäuse, Wascharme, Rohre, Boiler und Filter sind aus rostfreiem, hochwertigem Chromnickelstahl**
- Vollautomatisches Waschprogramm mit Heißwassernachspülung
- Automatische **wasserdruckunabhängige Glanzmitteldosierung**
- **CNS Edelstahl-Nachspülarme** oben und unten, **CNS-Wascharme unten und oben**
- **Großzügig abgeschrägter Innenboden** für bestes Abrinnen des Schmutzwassers
- Kaltspültaste für Kaltnachspülung
- Türkontaktschalter für das Unterbrechen des Spülvorganges beim Öffnen der Türe
- Isolierter CNS Boiler mit thermostatischer Heizkörper Überwachung
- **Beste Servicefreundlichkeit; Technik ist von vorne erreichbar!**
- Der mechanische Aufbau ermöglicht einen reibungslosen, zuverlässigen und servicefreundlichen Betrieb der Maschine.
- Serienmäßiges Zubehör für GLS 40B DWK: 2 eckige Gläserkörbe 40x40cm (H 18cm), 1 Einsatz für kleine Teller, 1 Besteckkorb
- Als Optionen erhältlich: Laugenpumpe (Ablaufpumpe), Spezialkörbe, automatisches Waschmitteldosiergerät, Spül- und Reinigungsmittel



GLS 40B DWK

### Gläserspüler / Gläserspülmaschine mit Korbgröße **35 x 35 cm**

Type	Gehäuse doppelwandig	eingebauter Entkalker	Kaltwasser Nachspültaste	automatische Glanzmittel Dosierung	Korbmaße in cm	Nutzhöhe für Gläser in cm (bitte Höhe von Weißbiertgläser beachten)	Waschdauer in Sekunden	Außenmaße B/T/H inkl. Füße in mm	Gewicht in kg	Anschluss	Art. Nr.
<b>GLS 35B</b>	nein	nein	nein	ja	35x35	25	150	410x495x645	41	230 V 2,81 kW	<b>080100</b>
<b>GLS 35B DW</b>	<b>ja</b>	nein	ja	ja	35x35	23	150	410x495x645	43	230 V 2,84kW	<b>080102</b>

### Gläserspüler / Gläserspülmaschine mit Korbgröße **40 x 40 cm**

Type	Gehäuse doppelwandig	eingebauter Entkalker	Kaltwasser Nachspültaste	automatische Glanzmittel Dosierung	Korbmaße in cm	Nutzhöhe für Gläser in cm	Waschdauer in Sekunden	Außenmaße B/T/H inkl. Füße in mm	Gewicht in kg	Anschluss	Art. Nr.
<b>GLS 40B</b>	nein	nein	nein	ja	40x40	29	150	460x545x685	46	230 V 2,81 kW	<b>080106</b>
<b>GLS 40B DW</b>	<b>ja</b>	nein	ja	ja	40x40	27	150	460x545x685	50	230 V 2,84 kW	<b>080108</b>
<b>GLS 40B DWK</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	ja	ja	40x40	29	150	480x540x740	55	230 V 2,97 kW	<b>080110</b>



Rostfrei  CNS  
Chromnickelstahl



Hochleistungsfähige und langlebige  
CNI-Edelstahl Waschtechnik

GLS 40B




GLS 40B DW

**Beste Servicefreundlichkeit,**  
gesamte Technik ist von vorne erreichbar!  
Zuverlässige wasserdruckunabhängige  
Glanzmitteldosierpumpe

**Weitere technische Daten für Gläser-spüler bzw. Gläser-spülmaschinen**

	GLS 35B	GLS 35B DW	GLS 40B	GLS 40B DW	GLS 40B DWK
Korbmaße in cm	35 x 35	35 x 35	40 x 40	40 x 40	40 x 40
Nutzhöhe für Gläser in cm	25	23	29	27	29
Spülleistung Gläser, Tassen / h	800	800	1100	1100	1100
Fassungsvermögen Tank in Liter	9,5	9,5	12,5	12,5	7,5
Fassungsvermögen Boiler in Liter	4,0	4,0	4,7	4,7	4,6
Wasserverbrauch pro Spülvorgang	2,2	2,2	2,75	2,75	2,75
Tankheizkörper in kW	1,4	1,4	1,4	1,4	2,6
Boilerheizkörper in kW	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Pumpenleistung in kW	0,21	0,24	0,21	0,24	0,37
Wasseranschlussdruck in Bar	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 - 3	2 - 3
Wasseranschluß in Zoll	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Wasserabfluß Dm in mm	30	30	30	30	30
Maximal mögliche bauseitige Wasserablaufhöhe in cm (ohne Ablaufpumpe)	13	13	14	14	8




maximal 13 cm  
Wasserablaufhöhe



maximal 14 cm  
Wasserablaufhöhe




Maßangaben in cm  
A = Wasseranschluß 3/4"  
B = Wasserabfluß Dm 3 cm

Rostfrei   
Edelstahl



maximal 8 cm  
Wasserablaufhöhe

**Optionen für Gläser-spüler bzw. Gläser-spülmaschinen**

	Passend für	Type	Art. Nr.
 <b>Ablaufpumpe / Laugenpumpe</b> eingebaut in die Spülmaschine (nötig bei erhöhtem bauseitigen Wasserablauf)	alle Gläser-spülmaschinen GLS und Geschirrspülmaschinen GES	<b>ABLP/GLS+GES</b>	<b>080140</b>
 <b>Automatische Waschmitteldosierpumpe</b> einstellbares Dosiergerät für Reinigungsmittel	alle Gläser-spülmaschinen	<b>WMD/KIT</b>	<b>080144</b>
 <b>Manueller Wasserenthärter</b> mit Bypassventil, Kapazität 12 Liter, Ø 185 mm (270 mm mit Ventil), H 500 mm	Externer Entkalker für Modelle ohne eingebautem Entkalker	<b>WE/MANU 12</b>	<b>080149</b>