

# DURCHSCHUBSPÜLMASCHINE HAUBENSÜLMASCHINE

Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Bedienungsfreundlichkeit mit besten Hygienewerten.  
Gesamte Waschtechnik wie; Gehäuse, Wascharme, Rohre, Boiler und Filter sind aus rostfreiem, hochwertigem Chromnickelstahl gefertigt. Tiefgefomter Spülraum mit abgerundeten Ecken.

Durchschub- bzw. Haubenspülmaschine **serienmäßig mit tiefgezogenem (formgepreßten) Doppelwandtank** für leichte, schnelle und hygienische Reinigung. Selbstentleerender Waschpumpe, vollautomatischem Waschprogramm, Heißwassernachspülung und automatischer, wasserdruckunabhängiger Glanzmitteldosierung. Der mechanische Aufbau ermöglicht einen reibungslosen, zuverlässigen und servicefreundlichen Betrieb der Maschine.



## Durchschub- und Haubenspülmaschine „mit tiefgezogenem Doppelwandtank“


- Gesamte Waschtechnik wie: **Gehäuse, Wascharme, Rohre, Boiler und Filter sind aus rostfreiem, hochwertigem Chromnickelstahl gefertigt**
- **Formgepresster (teifgeformter) Spültank** für den reduzierten Wasserverbrauch, für schnelles Abfließen von Schmutz beim Entleeren
- Leichte, schnelle und hygienische Reinigung durch Großradien abgerundete Ecken, leicht entfernbaren Schmutzfilter, abnehmbare Spülarme und Korbhalter
- **Doppeltes Spülarmssystem**, für leistungsfähige Wasch- und Nachspülvorgänge (getrennte Wasch- und Nachspülarme oben und unten)
- Vollautomatische Waschprogramme mit Heißwassernachspülung
- Type DRS 50B mit 2 und Typen DRS 50B ABLP und (DSP) mit 5 Spülprogramme
- **Automatikstart**, Möglichkeit für das automatische Starten des Waschprogrammes beim Schließen der Haube. Sowie Spülunterbrechung beim Öffnen der Haube
- Automatische **wasserdruckunabhängige Glanzmitteldosierung**
- Energieersparnis und Geräuschdämmung durch **serienmäßigen Doppelwandtank**
- Isolierter CNS Boiler mit thermostatischer Heizkörper Überwachung
- Type **DRS 50B ABLP** mit eingebauter Ablaufpumpe (Laugenpumpe), 5 Spülprogramme, Teil-Frischwasseraustausch und 2 Temperaturanzeigen für Boiler und Tank.
- Type **DRS 50B DSP** mit eingebauter Drucksteigerungspumpe und drucklosem Boiler für noch mehr Nachspüleleistung und bei bauseitig niedrigem Wasseranschlussdruck, 5 Spülprogramme und 2 Temperaturanzeigen für Boiler und Tank
- Serienmäßiges Zubehör: 1 Universal-Geschirrkorb 50 x 50 cm, 2 Tellerkörbe 50x50 cm, 2 Besteckkörbe
- Als Optionen erhältlich; automatisches Waschmitteldosiergerät, Zu- und Auslaftische, Spezialkörbe sowie Spül- und Reinigungsmittel



Hochleistungsfähige, rostfreie und langlebige Edelstahl-Waschtechnik

Rostfrei CNS  
Chromnickelstahl

DRS 50B

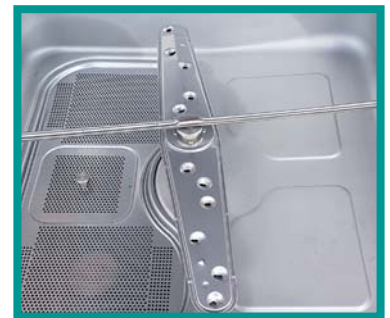

doppeltes Spülarmssystem, tiefgeformter Spültank, gerundete Ecken und leicht entfernbare Spülraumfilter. Alles komplett in langlebigem Edelstahl !

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

## Durchschub (Hauben) Spülmaschine Korbgröße 50 x 50 cm

mit tiefgeformten Doppelwandtank, Großradius Eckensystem und in kompletter Edelstahltechnik der Wascharmen usw.

Type	Tank doppelwandig	Ablaufpumpe (Laugenpumpe)	Drucksteigerungspumpe	2 Temperaturanzeigen	eingebauter Entkalker	Waschdauer in Sekunden	Spüleleistung Teller	autom. Glanzmitteldosierung	max. Nutzhöhe für Gläser in cm	max. Nutzhöhe für Teller in cm	Außenmaße inkl. Füße in mm (Höhe mit offener Haube)	Gewicht in kg	Anschluss	Art. Nr.
DRS 50B	ja	nein	nein	nein	nein	75 oder 180	960	ja	41	44	B 635 x T 735 H 1460(1930)	124	400 V 6,8 kW	080131
DRS 50B ABLP	ja	ja	nein	ja	nein	90,120,150, 210,270	720	ja	41	44	B 635 x T 735 H 1460(1930)	124	400 V 6,88 kW	080133
DRS 50B DSP	ja	nein	ja	ja	nein	60,90,120, 180,240	1080	ja	41	44	B 635 x T 735 H 1460(1930)	128	400 V 6,88 kW	080134

Automatische Waschmitteldosierpumpe als Option einstellbares Dosiergerät für Reinigungsmittel

Type **WMD/KIT**

Art. Nr. **080144**



Bedienfeld DRS 50B ABL und DRS 50B DSP

**Großradien abgerundete Ecken und leicht abnehmbare Filter** für die schnelle, hygienische und einfache Reinigung



Bedienfeld DRS 50B




**Speziell tiefgeformter Doppelwandtank** für reduzierten Wasserverbrauch und bestes Abfließen des Schmutzwassers

Weitere technische Daten für	DRS 50B	DRS 50B ABLP	DRS 50B DSP
Korbmaße in cm	50 x 50	50 x 50	50 x 50
Spülleistung Teller / h (theoretisch)	960	720	1080
Fassungsvermögen Tank in Liter	25	25	25
Fassungsvermögen Boiler in Liter	10	10	13 drucklos
Wasserverbrauch pro Spülvorgang	3,8	3,8	3,8
Tankheizkörper in kW	3	3	3
Boilerheizkörper in kW	6	6	6
Pumpenleistung in kW	0,8	0,88	0,88
Wasseranschlussdruck in Bar	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 - 3
Wasseranschluß in Zoll	3/4"	3/4"	3/4"
Wasserabfluß Dm in mm	30	30	30
<b>Maximal mögliche bauseitige Wasserablaufhöhe in cm (ohne Ablaufpumpe)</b>	45	-	45



Rostfrei  
Edelstahl

DRS 50B

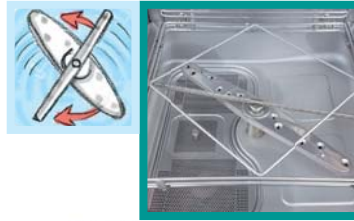

**Doppeltes Spülarmsystem** für leistungsfähige Wasch- und Nachspülvorgänge komplett in Edelstahl CNI



DRS 50B

ABLKONS

ABLKONS

Rostfrei  
CNS

Chromnickelstahl

### Zu- und Auslauftische in Edelstahl für Durchschubspülmaschinen

		Außenmaße B/T/H in mm	Gewicht in kg	Type	Art. Nr.
	<b>Ablagekonsole</b> (per Stück) links oder rechts	600x600 x515	5	<b>ABLKONS</b>	<b>080150</b>
	<b>Zu- und Auslauftisch</b> Länge 680 mm links oder rechts, ohne Aufkantung hinten	680x560 x870	14	<b>ZULT/680</b>	<b>080151</b>
	<b>Zu- und Auslauftisch</b> Länge 1300 mm links oder rechts, ohne Aufkantung hinten	1300x560 x870	37	<b>ZULT/1300</b>	<b>080152</b>
	<b>Zu- und Auslauftisch RECHTS</b> Länge 680mm mit Aufkantung hinten	680x700 x1050	16	<b>ZULTR/680</b>	<b>080152/1</b>
	<b>Zu- und Auslauftisch LINKS</b> Länge 680 mm mit hinterer Aufkantung	680x700 x1050	16	<b>ZULTL/680</b>	<b>080152/2</b>
	<b>Zu- und Auslauftisch RECHTS</b> Länge 1300 mm mit Aufkantung hinten	1300x700 x1050	39	<b>ZULTR/1300</b>	<b>080152/3</b>
	<b>Zu- und Auslauftisch LINKS</b> Länge 1300 mm mit Aufkantung hinten	1300x700 x1050	39	<b>ZULTL/1300</b>	<b>080152/4</b>
	<b>Zulaufspüle RECHTS</b> Länge 1300 mm mit Becken* und Aufkantung hinten	1300x700 x1050	55	<b>ZUSPR/1300</b>	<b>080153</b>
	<b>Zulaufspüle LINKS</b> Länge 1300 mm mit Becken* und Aufkantung hinten	1300x700 x1050	55	<b>ZUSPL/1300</b>	<b>080154</b>
	<b>Zulaufspüle RECHTS</b> Länge 1300 mm mit Becken* + Abfallloch und Aufkantung hinten	1300x700 x1050	60	<b>ZUSPR-AL/1300</b>	<b>080155</b>
	<b>Zulaufspüle LINKS</b> Länge 1300 mm mit Becken* + Abfallloch und Aufkantung hinten	1300x700 x1050	60	<b>ZUSPL-AL/1300</b>	<b>080156</b>
	<b>Zulaufspüle RECHTS</b> Länge 1800 mm mit Becken* + Abfallloch und Aufkantung hinten	1800x700 x1050	85	<b>ZUSPR-AL/1800</b>	<b>080157</b>
	<b>Zulaufspüle LINKS</b> Länge 1800 mm mit Becken* + Abfallloch und Aufkantung hinten	1800x700 x1050	85	<b>ZUSPL-AL/1800</b>	<b>080158</b>

\* Beckengröße 500 x 400 x H 250 mm