KÄLTEREIHE 900 und 1370 mm

Saladetten
Kühltische
Pizza Kühltische
und
Tiefkühltische

jetzt NEU!

Das Modell: **T**KT 900 C ist ein kompakt und platzsparender Tiefkühltisch!

Eine multifunktionell und vielseitig einsetzbare ECO-Kompaktgerätereihe für GN 1/1. Für den vielseitigen Einsatzbereich als Saladette-, Kühl-, Sandwich- oder Pizzatisch usw. Die preisgünstige Reihe, von der platzsparenden SMALL mit nur 900 mm Breite bis zur BIG mit 1370 mm für große Kapazitäten. Die Kühltische mit Edelstahl-Arbeitsplatten sind auch mit Ladenauszüge GN 1/1 verfügbar. Gesamte Reihe mit eingeschäumtem 3-Seiten Verdampfer.

Neu! Type TKT 900 C jetzt auch als Tiefkühltisch verfügbar!

KÄLTEREIHE 900 und 1370

Saladetten
Kühltische
Pizza Kühltische

Eine multifunktionell und vielseitig einsetzbare ECO-Kompaktgerätereihe für GN 1/1. Für den vielseitigen Einsatzbereich als Saladette-, Kühl-, Sandwich- oder Pizzatisch usw. Die preisgünstige Reihe, von der platzsparenden SMALL mit nur 900 mm Breite bis zur BIG mit 1370 mm für große Kapazitäten. Die Kühltische mit Edelstahl-Arbeitsplatten sind auch mit Ladenauszüge GN 1/1 verfügbar. Gesamte Reihe mit eingeschäumtem 3-Seiten Verdampfer.

jetzt NEU! Type: **T**KT 900 C jetzt auch als Tiefkühltisch lieferbar!

SAN 900 C

Rostfrei Edelstahl

UMLUFT VENTILATED

SAN 900 C

Rostfrei CNS Chromnickelstahl

- Kühlunterbau für GN 1/1 mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer
- Edelstahl innen CNI Chromnickel- und außen Chromstahl
- Gehäuseisolierstärke 35 mm, Türfächer für GN 1/1, Ladenauszüge für GN 1/1
- Typen ...900 mit 240 Liter und Typen ...1370 mit 368 Liter Kühlraum
- elektronische Steuerung und Temperaturanzeige
- Temperaturbereich +2° bis +10° C, gesteckte Magnetdichtungsrahmen
- Umluftkühlung, automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet mit Tauwasserablauf
- Frontseitig herausnehmbarer Filter zur leichten Reinigung
- inklusive 1 Paar Laufleisten und 1 Stück PVC GN 1/1 Rost pro Türe
- NEU! Type TKT 900 C als Tiefkühltisch (-10° bis -20° C) lieferbar (siehe nächste Seite unter Tiefkühltisch)
- Lieferung erfolgt ohne Gastronormbehälter (GN-Behälter als Zubehör erhältlich)

SALADETTE mit Edelstahl-Schiebedeckel und Schneidbrett, ohne GN-Behälter

	Type	Art. Nr.	Kühlunterbau für GN 1/1	Kapazität Oben für GN-Behälter	Kältetechnik Temperatur-bereich	Energie effizienz	Anschluß	Außenmaße B/T/H in mm	Gew. in kg
	SAN 900 C	**010020**	2 Türen	2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6 bis 150 mm Tiefe	Umluft +2 / +10 °C	-	230 V 50 Hz 230 W	900 x 700 x 875	81
	SAN 1045 C	**010022**	2 Türen	3 x GN 1/1 bis 150 mm Tiefe	Umluft +2 / +10 °C	-	230 V 50 Hz 230 W	1045 x 700 x 875	91
	SAN 1370 C	**010024**	3 Türen	4 x GN 1/1 bis 150 mm Tiefe	Umluft +2 / +10 °C	-	230 V 50 Hz 235 W	1370 x 700 x 875	130

passende Gastronormbehälter siehe Zubehör

SVN 900 C
mit Glasaufsatz
und Schneidbrett

Rostfrei Edelstahl

SVN 1370 C
mit Glasaufsatz
und Schneidbrett

SALADETTE mit Glasaufsatz und Schneidbrett, ohne GN-Behälter

	Type	Art. Nr.	Arbeitsfläche / Kühlunterbau für GN 1/1	Kapazität Oben für GN-Behälter	Kältetechnik Temperatur-bereich	Ener-gie-effizenz	Anschluß	Außenmaße B/T/H in mm	Gew. in kg
	SVN 900 C	010032	Glasaufsatz + Schneidbrett 2 Türen	2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6 bis 150 mm Tiefe	Umluft +2 / +10 °C	-	230 V 50 Hz 230 W	903 x 700 x 875/1345	90
	SVN 1370 C	010033	Glasaufsatz + Schneidbrett 3 Türen	4 x GN 1/1 bis 150 mm Tiefe	Umluft +2 / +10 °C	-	230 V 50 Hz 235 W	1370 x 700 x 875/1345	155

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

UMLUFT VENTILATED

KTN 900 C mit
CNS-Arbeitsplatte

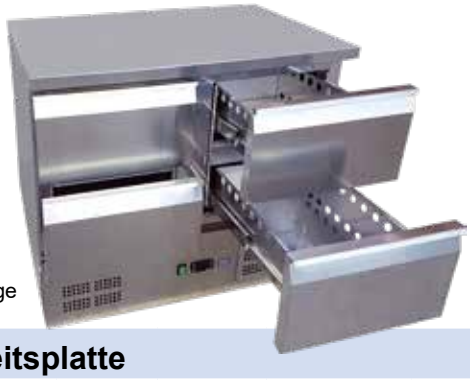

KTN 900/4L C
mit 4 Ladenauszüge

KÜHLTISCH mit Edelstahl-Arbeitsplatte

	Type	Art. Nr.	Kühlunterbau	Arbeitsfläche	Kältetechnik Temperatur-bereich	Energie effizienz	Anschluß	Außenmaße B/T/H in mm	Gew. in kg
	KTN 900 C	010040	2 Türen (GN1/1)	Edelstahl Arbeitsplatte	Umluft +2 / +10 °C	869 kWh/Jahr C	230 V 50 Hz 155 W	903 x 700 x 875	83
	KTN 900/2L C	010042	1 Türe (GN1/1) 2 Laden (GN1/1)	Edelstahl Arbeitsplatte	Umluft +2 / +10 °C	883 kWh/Jahr C	230 V 50 Hz 155 W	903 x 700 x 875	91
	KTN 900/4L C	010044	4 Laden (GN1/1)	Edelstahl Arbeitsplatte	Umluft +2 / +10 °C	883 kWh/Jahr C	230 V 50 Hz 155 W	903 x 700 x 875	99
	KTN 1370 C	010046	3 Türen (GN1/1)	Edelstahl Arbeitsplatte	Umluft +2 / +10 °C	1080 kWh/Jahr C	230 V 50 Hz 235 W	1370 x 700 x 875	110
	KTN 1370/2T/2L C	010048	2 Türen (GN1/1) 2 Laden (GN1/1)	Edelstahl Arbeitsplatte	Umluft +2 / +10 °C	1102 kWh/Jahr C	230 V 50 Hz 235 W	1370 x 700 x 875	130

jetzt NEU!

TIEFKÜHLTISCH mit Edelstahl-Arbeitsplatte

Mit verstärkter Isolierung, Umluftkühlung, manuelle Abtauung, Türrahmenheizung

UMLUFT VENTILATED

	Type	Art. Nr.	Tiefkühlunterbau	Arbeitsfläche	Kältetechnik Temperatur-bereich	Energie effizienz	Anschluß	Außenmaße B/T/H in mm	Gew. in kg
	TKT 900 C	010080	2 Türen (GN1/1)	Edelstahl Arbeitsplatte	Tiefkühlung -10 / -20 °C	D	230 V 50 Hz 450 W	945 x 700 x 850-870	95

Kühl- und Tiefkühltische für GN 1/1 und EN 400x600

Hochwertige und preisgünstige Edelstahl Kühl- und Tiefkühltische in verschiedenen Ausführungen.

KT 2 DM

- Innen- und außen in Edelstahl, Rückwand, Boden und Deckel außen aus verzinktem Stahlblech
- Gehäuse mit 60 mm Isolierstärke
- abgerundete Innenecken zur einfachen Reinigung
- Monoblock Kühlaggregate
- elektronische Steuerung mit Touch-Display und Temperaturanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung bei steckerfertigen Kühl- und Tiefkühltischen.
- Umluft-Kühlung von 0 bis +10 °C
- Umluft-Tiefkühlung von -18 bis -22 °C, Kältemittel R 507
- serienmäßig inkl. 1 Stück PVC Rost GN 1/1 (530x325mm) und 1 paar Laufleisten pro Türfach. Bei Type EN 400x600 1 Stück PVC Rost 400x600mm

Als Optionen erhältlich:

- Ladenstöcke (Schubladenauszüge) anstatt Türen nur für GN 1/1 Kühltische, Innenmaße der Laden: Breite 299mm / Tiefe (Länge) 540mm, nutzbare Ladenhöhe ca.: bei 2x1/2 Laden oben 233mm / unten 245mm, bei 3x1/3 Laden oben 117mm / mittig 130mm / unten 129mm, bei 1/3+2/3 Laden oben 117mm / unten 360mm
- Aggregatfach serienmäßig auf rechter Seite, **Aufpreis für Aggregatfach auf linke Seite + 15 %**
- Kühltisch lieferbar; ohne Arbeitsplatte, mit Arbeitsplatte oder Arbeitsplatte mit Aufkantung hinten
- zusätzlicher Deckenumluftverteiler für gleichmäßige Umluftverteilung bei großen Kühltischen mit Ladenstöcke (KT3, KT4)
- steckerfertige Ausführung oder vorbereitet für Anschluss an eine Zentralkühlung (ohne Aggregat) inklusive Monoblock-Verdampfer, E-Ventil, elektrische Steuerung und Installationsfach.

Monoblock Kühlaggregate
(zum Service herausnehmbar)

Kühltisch für Gastronorm 1/1

Kühltisch GN 1/1 steckerfertig

steckerfertige Kühltische		Türen	Type	Art. Nr.	Kältetechnik	Außenmaße B/T/H in mm	Gew. in kg	Energie effizienz	Anschluß
	Kühltisch mit Arbeitsplatte	2	KT 2 DM	070050/4	Umluft +0/+10 °C	1280 x 700 x 850-900	108	A	230V, 50Hz 350W
	Kühltisch mit Arbeitsplatte und Aufkantung hinten	2	KT 2AK DM	070050/5	Umluft +0/+10 °C	1280 x 700 x 950-1000	110	A	230V, 50Hz 350W
	Kühltisch ohne Arbeitsplatte	2	KT 2OAP DM	070050/6	Umluft +0/+10 °C	1280 x 700 x 810-860	80	A	230V, 50Hz 350W
	Kühltisch mit Arbeitsplatte	3	KT 3 DM	070051/4	Umluft +0/+10 °C	1730 x 700 x 850-900	137	A	230V, 50Hz 350W
	Kühltisch mit Arbeitsplatte und Aufkantung hinten	3	KT 3AK DM	070051/5	Umluft +0/+10 °C	1730 x 700 x 950-1000	140	A	230V, 50Hz 350W
	Kühltisch ohne Arbeitsplatte	3	KT 3OAP DM	070051/6	Umluft +0/+10 °C	1730 x 700 x 810-860	119	A	230V, 50Hz 350W
	Kühltisch mit Arbeitsplatte	4	KT 4 DM	070052/4	Umluft +0/+10 °C	2180 x 700 x 850-900	166	A	230V, 50Hz 350W
	Kühltisch mit Arbeitsplatte und Aufkantung hinten	4	KT 4AK DM	070052/5	Umluft +0/+10 °C	2180 x 700 x 950-1000	170	A	230V, 50Hz 350W
	Kühltisch ohne Arbeitsplatte	4	KT 4OAP DM	070052/6	Umluft +0/+10 °C	2180 x 700 x 810-860	144	A	230V, 50Hz 350W

Aufpreise für Ladenstöcke GN 1/1 anstatt Türen

nur bei Kühlung möglich (nicht bei Tiefkühlung)		Type	Art. Nr.
	2 x 1/2 Laden anstatt einer Türe	L 2x1/2 DM	070057/4
	3 x 1/3 Laden anstatt einer Türe	L 3x1/3 DM	070058/4
	1 x 1/3 + 1 x 2/3 Laden anstatt einer Türe	L 1/3+2/3 DM	070059/4

KT 3AK DM mit Aufkantung

zusätzlicher Deckenumluftverteiler		
passend für KT 3 und KT 4	DULV3-4	070056/3

Laufleistenpaar	KT/LL DM Paar	070069/4
Rost GN 1/1 PVC beschichtet	R1/1PVC	310004

Kühltisch GN 1/1 inkl. Arbeitsplatte, ohne Aggregat für Anschluss an eine Zentralkühlung

inkl. Monoblock-Verdampfer, E-Ventil, elektrische Steuerung und platzsparendem Installationsfach		Türen	Type	Art. Nr.	Außenmaße B/T/H in mm	Gewicht in kg	Anschluß
	Kühltisch ohne Maschine (ohne Kühlaggregat)	2	KT 2OM DM	070050/7	**1135** x 700 x 850-900	88	230V, 50Hz 60W
	Kühltisch ohne Maschine (ohne Kühlaggregat)	3	KT 3OM DM	070051/7	**1585** x 700 x 850-900	117	230V, 50Hz 60W
	Kühltisch ohne Maschine (ohne Kühlaggregat)	4	KT 4OM DM	070052/7	**2035** x 700 x 850-900	146	230V, 50Hz 60W

Tiefkühltisch für Gastronorm 1/1

Tiefkühltisch GN 1/1 steckerfertig

steckerfertige Tiefkühltische		Tü-ren	Type	Art. Nr.	Kälte-technik	Außenmaße B/T/H in mm	Gew. in kg	Energie effizienz	Anschluß
	Tiefkühltisch mit Arbeitsplatte	2	**TKT 2 DM**	070080	Umluft -18/-22 °C	1280 x 700 x 850-900	110	C	230V, 50Hz 950W
	Tiefkühltisch mit Arbeits-platte und Aufkantung hinten	2	**TKT 2AK DM**	070080/2	Umluft -18/-22 °C	1280 x 700 x 950-1000	112	C	230V, 50Hz 950W
	Tiefkühltisch ohne Arbeitsplatte	2	**TKT 2OAP DM**	070080/4	Umluft -18/-22 °C	1280 x 700 x 810-860	82	C	230V, 50Hz 950W
	Tiefkühltisch mit Arbeitsplatte	3	**TKT 3 DM**	070081	Umluft -18/-22 °C	1730 x 700 x 850-900	139	D	230V, 50Hz 950W
	Tiefkühltisch mit Arbeits-platte und Aufkantung hinten	3	**TKT 3AK DM**	070081/2	Umluft -18/-22 °C	1730 x 700 x 950-1000	142	D	230V, 50Hz 950W
	Tiefkühltisch ohne Arbeitsplatte	3	**TKT 3OAP DM**	070081/4	Umluft -18/-22 °C	1730 x 700 x 810-860	121	D	230V, 50Hz 950W

Tiefkühltisch GN 1/1 inkl. Arbeitsplatte, ohne Aggregat für Anschluss an eine Zentralkühlung

inkl. Monoblock-Verdampfer, E-Ventil, elektrische Steuerung und platzsparendem Installationsfach		Türen	Type	Art. Nr.	Außenmaße B/T/H in mm	Gewicht in kg	Anschluß
	Tiefkühltisch ohne Maschine (ohne Kühlaggregat)	2	**TKT 2OM DM**	070080/6	**1135** x 700 x 850-900	90	230V, 50Hz 60W
	Tiefkühltisch ohne Maschine (ohne Kühlaggregat)	3	**TKT 3OM DM**	070081/6	**1585** x 700 x 850-900	119	230V, 50Hz 60W

Kühltisch für EN 400x600 mm

Die große Kühltischserie in Euronorm bzw. Bäckernorm EN 400x600 für Rost- und Blechgröße 400x600 mm.

Rostfrei Edelstahl

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

Laufleistenpaar für EN400x600	**KTEN/LL DM Paar**	070095/1
Rost EN400x600mm PVC beschichtet	**R400x600 PVC**	310008
Ladeneinsatz PVC EN400x600x70mm	**PKT/LDS**	310010

Kühltisch EN 400x600 mm, steckerfertig

steckerfertige Kühltische		Tü-ren	Type	Art. Nr.	Kälte-technik	Außenmaße B/T/H in mm	Gew. in kg	Energie effizienz	Anschluß
	Kühltisch mit Arbeitsplatte	2	**KTEN 2 DM**	070090	Umluft +0/+10 °C	1430 x 800 x 850-900	124	A	230V, 50Hz 350W
	Kühltisch mit Arbeitsplatte und Aufkantung hinten	2	**KTEN 2AK DM**	070090/2	Umluft +0/+10 °C	1430 x 800 x 950-1000	127	A	230V, 50Hz 350W
	Kühltisch ohne Arbeitsplatte	2	**KTEN 2OAP DM**	070090/4	Umluft +0/+10 °C	1430 x 800 x 810-860	96	A	230V, 50Hz 350W
	Kühltisch mit Arbeitsplatte	3	**KTEN 3 DM**	070091	Umluft +0/+10 °C	1955 x 800 x 850-900	158	A	230V, 50Hz 350W
	Kühltisch mit Arbeitsplatte und Aufkantung hinten	3	**KTEN 3AK DM**	070091/2	Umluft +0/+10 °C	1955 x 800 x 950-1000	161	A	230V, 50Hz 350W
	Kühltisch ohne Arbeitsplatte	3	**KTEN 3OAP DM**	070091/4	Umluft +0/+10 °C	1955 x 800 x 810-860	120	A	230V, 50Hz 350W
	Kühltisch mit Arbeitsplatte	4	**KTEN 4 DM**	070092	Umluft +0/+10 °C	2480 x 800 x 850-900	191	A	230V, 50Hz 350W
	Kühltisch mit Arbeitsplatte und Aufkantung hinten	4	**KTEN 4AK DM**	070092/2	Umluft +0/+10 °C	2480 x 800 x 950-1000	196	A	230V, 50Hz 350W
	Kühltisch ohne Arbeitsplatte	4	**KTEN 4OAP DM**	070092/4	Umluft +0/+10 °C	2480 x 800 x 810-860	143	A	230V, 50Hz 350W

Kühltisch EN 400x600 mm inkl. Arbeitsplatte, ohne Aggregat für Anschluss an eine Zentralkühlung

inkl. Monoblock-Verdampfer, E-Ventil, elektrische Steuerung und Installationsfach		Türen	Type	Art. Nr.	Außenmaße B/T/H in mm	Gewicht in kg	Anschluß
	**Kühltisch** ohne Maschine (ohne Kühlaggregat)	2	**KTEN 2OM DM**	070090/6	1430 x 800 x 850-900	101	230V, 50Hz 60W
	Kühltisch ohne Maschine (ohne Kühlaggregat)	3	**KTEN 3OM DM**	070091/6	1955 x 800 x 850-900	135	230V, 50Hz 60W
	Kühltisch ohne Maschine (ohne Kühlaggregat)	4	**KTEN 4OM DM**	070092/6	2480 x 800 x 850-900	168	230V, 50Hz 60W

Getränkekühltheke und Bier Einschiebekühlpult

Perfekt integrierbare Gewerbe Einschiebekühlpulte und Getränkekühlpulte für optimale Arbeitsabläufe und lange Lebensdauer. Leichtgäng, stabile und rostfreie Edelstahl Schubladen mit Qualitäts-Teleskopschienen. Kühlpult innen und außen in rostfreiem Edelstahl.

Rostfrei Edelstahl

Type GEP/4L
mit als Option erhältlichen
Flaschenkühler GEP/FK

- Einbau Getränkekühltheken in steckerfertiger Ausführung oder ohne Aggregat für Anschluss an eine bauseitige Zentralkühlung
- Kühlpulte in rostfreiem Edelstahl, innen CNS-Chromnickelstahl und außen Chromstahl, Gehäuse mit 50 mm Isolierstärke
- Innenboden tiefgezogen und Laden mit abgerundeten Ecken für die bequeme und leichte Reinigung
- Äußerst stabile und bis zu 50 kg belastbare Teleskopschubladen aus rostfreiem Edelstahl
- **Standardmäßige** 2-fach Ladenausführung mit 2/5+3/5 Laden, als Option sind 2x1/2 Halbladen oder 3x1/3 Laden verfügbar
- Nutzbare Ladenhöhe; bei **Standardmäßiger** 2-fach Ladenausführung mit 2/5+3/5 Laden; Lade oben 270 mm, Lade unten 370 mm
  bei 2-fach Halbladen mit 2x1/2 Laden; oben und unten jeweils 320 mm (auf Wunsch und ohne Aufpreis erhältlich)
  bei 3-fach Laden mit 3x1/3 Laden; Lade oben 200 mm, mittlere und untere Lade je 175 mm (als Option und gegen Aufpreis erhältlich)
- Laden Innenmaße; Breite 440 mm, Tiefe (Länge) 485 mm. Türmodul Innenmaße; Breite 480 mm, Tiefe 520/580 mm, Höhe 745mm
- **Eingeschäumter Rückwandverdampfer** (daher keine Korrosionsschäden mehr am Verdampfer)
- Steckerfertige Ausführung: mit eingeschäumtem Verdampfer, elektronischer Steuerung mit Temperaturanzeige,
  automatischer Abtauung mit Tauwasserverdunstung, Umluftkühlung, Temperaturbereich +2 bis +8° C.
- **Aggregatfach standardmäßig rechts (D)**, auf Wunsch auch links (S) möglich, **bitte bei Bestellung angeben!**
- Ausführung ohne Aggregat: mit eingeschäumtem Verdampfer, mit standard E-Ventil (andere Ventile gegen Aufpreis), elektronische Steuereinheit und Kondensatwasserablauf. Die Kälte-, Wasser- und Elektroanschlußleitungen werden standardmäßig seitlich rechts (D) ausgeführt und benötigen bauseitig ca. 110 mm Platz. Für den Anschluss an eine Zentralkühlung ist auch ein 150 mm schmales oder ein 410 mm breites Installationsfach, mit integriertem Flaschenkühler und einer ungekühlter Rotweinlade verfügbar (als Option).
- Als Option sind ein eingebauter Flaschenkühler über dem Aggregatfach (mit extern isolierten Kühlschlangen), Arbeitsplatten, Ladenausführung mit 2x1/2 Halbladen oder 3x1/3 Laden, Türen, Schlösser, Flaschentrennstäbe, Abtropfbecken, Gläserduschen, Rotweinlade, Türeinlageböden, höhenverstellbare Füße usw. lieferbar
- Weitere Ausführung siehe Optionen und Zubehör

eingeschäumter Verdampfer

Umluftkühlung

eingebauter Flaschenkühler mit
Steckrahmen, als Option verfügbar

Rostfrei CNS Chromnickelstahl

vorbereitet zum Anschluß an eine Zentralkühlanlage

gesteckte und leicht abnehmbare
Maschinenblende für die einfache
Kondensatorreinigung



Kondensatwasser-Ablaufrinne
und tiefgezogener Boden

Türmodul für Fasskühlung



Abtropftassse mit Gläserdusche als Option

Einschiebekühlpult in steckerfertiger Ausführung, inklusive Aggregat

Steckerfertige Einschiebe-Getränkekühltheke mit Höhe 850 mm (ohne Arbeitsplatte).
Die serienmäßige Standardausführung erfolgt mit 2-fach Ladenausführung 2/5+3/5 Laden,
ohne Arbeitsplatte, ohne Flaschenkühler und ohne Füße.
Halbladen, 3-fach Laden oder Türen als Option verfügbar.
Aggregatfach standardmäßig rechts, auf Wunsch links.



Serienmäßige
Standardausführung
mit 2-fach Ladenauszug
2/5+3/5 Laden



Auf Wunsch ohne Aufpreis
2-fach Halbladen
mit 2x1/2 Laden

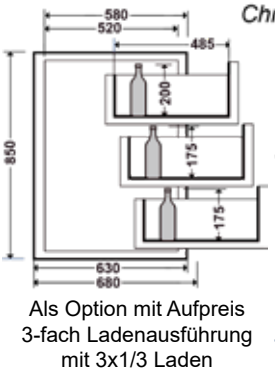

Als Option mit Aufpreis
3-fach Ladenausführung
mit 3x1/3 Laden

Innenmaße von
Türen und Laden

mit standardmäßigen Aggregat rechts (D)	*Ausführung (mit Standard 2-fach Laden 2/5+3/5)*	*Energie-effizienz*	*Außenmaße B/T/H in mm*	*Type*	*Art. Nr.*
	1 Türe, steckerfertiges Aggregat rechts (D) +2 bis +8° C, Umluftkühlung 200 Liter, eingeschäumter Verdampfer ohne Flaschenkühler, 230 V, 70 kg	E 1.709 kWh/Jahr (Kl. 4,+30° C)	990 x 680 x 850	GEP/1T	070145
	2 Laden, steckerfertiges Aggregat rechts (D) +2 bis +8° C, Umluftkühlung 200 Liter, eingeschäumter Verdampfer ohne Flaschenkühler, 230 V, 75 kg	E 1.709 kWh/Jahr (Kl. 4,+30° C)	990 x 680 x 850	GEP/2L	070146
	2 Türen, steckerfertiges Aggregat rechts (D) +2 bis +8° C, Umluftkühlung 400 Liter, eingeschäumter Verdampfer ohne Flaschenkühler, 230 V, 100 kg	E 2.114 kWh/Jahr (Kl. 4,+30° C)	1570 x 680 x 850	GEP/2T	070147
	1 Türe, 2 Laden, steckerfertiges Aggregat rechts (D) +2 bis +8° C, Umluftkühlung 400 Liter, eingeschäumter Verdampfer ohne Flaschenkühler, 230 V, 105 kg	E 2.114 kWh/Jahr (Kl. 4,+30° C)	1570 x 680 x 850	GEP/1T2L	070148
	4 Laden, steckerfertiges Aggregat rechts (D) +2 bis +8° C, Umluftkühlung 400 Liter, eingeschäumter Verdampfer ohne Flaschenkühler, 230 V, 110 kg	E 2.114 kWh/Jahr (Kl. 4,+30° C)	1570 x 680 x 850	GEP/4L	070149
	2 Türen, 2 Laden, steckerfertiges Aggregat rechts (D) +2 bis +8° C, Umluftkühlung 600 Liter, eingeschäumter Verdampfer ohne Flaschenkühler, 230 V, 130 kg	E 2.559 kWh/Jahr (Kl. 4,+30° C)	2150 x 680 x 850	GEP/2T2L	070151
	1 Türe, 4 Laden, steckerfertiges Aggregat rechts (D) +2 bis +8° C, Umluftkühlung 600 Liter, eingeschäumter Verdampfer ohne Flaschenkühler, 230 V, 135 kg	E 2.559 kWh/Jahr (Kl. 4,+30° C)	2150 x 680 x 850	GEP/1T4L	070152
	6 Laden, steckerfertiges Aggregat rechts (D) +2 bis +8° C, Umluftkühlung 600 Liter, eingeschäumter Verdampfer ohne Flaschenkühler, 230 V, 140 kg	E 2.559 kWh/Jahr (Kl. 4,+30° C)	2150 x 680 x 850	GEP/6L	070153
	2 Türen, 4 Laden, steckerfertiges Aggregat rechts (D) +2 bis +8° C, Umluftkühlung 800 Liter, eingeschäumter Verdampfer ohne Flaschenkühler, 230 V, 160 kg	E 3.039 kWh/Jahr (Kl. 4,+30° C)	2730 x 680 x 850	GEP/2T4L	070157
	1 Türe, 6 Laden, steckerfertiges Aggregat rechts (D) +2 bis +8° C, Umluftkühlung 800 Liter, eingeschäumter Verdampfer ohne Flaschenkühler, 230 V, 165 kg	E 3.039 kWh/Jahr (Kl. 4,+30° C)	2730 x 680 x 850	GEP/1T6L	070158
	8 Laden, steckerfertiges Aggregat rechts (D) +2 bis +8° C, Umluftkühlung 800 Liter, eingeschäumter Verdampfer ohne Flaschenkühler, 230 V, 170 kg	E 3.039 kWh/Jahr (Kl. 4,+30° C)	2730 x 680 x 850	GEP/8L	070159

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

Optionen und Zubehör für Einschiebekühlpulte

		Type	Art. Nr.
	Flaschenkühler (Kühlwanne) **mit Steckrahmen** Eingebaut oben, über dem steckerfertigen Aggregatfach. Alle angegebenen Maße sind circa Maße und unverbindlich! Beckenmaß: BTH ca. 312 x 515 x 250 mm Außenmaß Steckrahmen: BTH ca. 340 x 550 x 80 mm Innenmaß Steckrahmen: BTH ca. 300 x 510 x 80 mm	GEP/FK	070177
	Serienmäßige (Standardausführung) **2-fach Ladenausführung** mit **2/5+3/5** Laden Nutzbare Ladenhöhe; Lade oben 270 mm, Lade unten 370 mm	GEP/2/5+3/5LADEN	070180/1
	2-fach Ladenausführung mit Halbladen **2 x 1/2** Laden **Als kostenlose Option** anstatt der serienmäßigen (2/5+3/5) Standardladen Nutzbare Ladenhöhe; oben und unten jeweils 320 mm	GEP/2x1/2LADEN	070180/0
	Aufpreis für 3-fach Ladenausführung mit **3 x 1/3** Laden anstatt der serienmäßigen (2/5+3/5) Standardladen. Nutzbare Ladenhöhe; Lade oben 200 mm, mittlere und untere Lade 175 mm	GEP/3x1/3LADEN	070180
	Installationsfach „schmal“ inkl. Steuerung, für Kühlpulte ohne Aggregate Zum Anschluß an eine Zentralkühlanlage, **Breite 150 mm,** T/H 680 x 850 mm Serienmäßig rechts oder auf Wunsch links (bitte bei Bestellung angeben)	GEP/INSTALL	070176
	Installationsfach „groß“ inkl. Steuerung, für Kühlpulte ohne Aggregate Zum Anschluß an eine Zentralkühlanlage, **Breite 410 mm,** T/H 680 x 850 mm **Inklusive Flaschenkühler und ungekühlter Rotweinlade** Serienmäßig rechts oder auf Wunsch links (bitte bei Bestellung angeben)	GEP/INSTALL/FK-ROTW	070176/2
	Arbeitsplatte in Edelstahl, Länge 1000 mm, für 1 Kühlmodul mit Aggregat Maße BTH 1000 x 700 x 40 mm	GEP/AP 1000	070191
	Arbeitsplatte in Edelstahl, Länge 1580 mm, für 2 Kühlmodule mit Aggregat Maße BTH 1580 x 700 x 40 mm	GEP/AP 1580	070193
	Arbeitsplatte in Edelstahl, Länge 2160 mm, für 3 Kühlmodule mit Aggregat Maße BTH 2160 x 700 x 40 mm	GEP/AP 2160	070195
	Arbeitsplatte in Edelstahl, Länge 2740 mm, für 4 Kühlmodule mit Aggregat Maße BTH 2740 x 700 x 40 mm	GEP/AP 2740	070197
	Arbeitsplatte in Edelstahl, Länge 590 mm, für 1 Kühlmodul ohne Aggregat Maße BTH 590 x 700 x 40 mm (ohne Aggregatfach)	GEP/AP 590 OM	070190
	Arbeitsplatte in Edelstahl, 1170 mm, für 2 Kühlmodule ohne Aggregat Maße BTH 1170 x 700 x 40 mm (ohne Aggregatfach)	GEP/AP 1170 OM	070192
	Arbeitsplatte in Edelstahl, 1750 mm, für 3 Kühlmodule ohne Aggregat Maße BTH 1750 x 700 x 40 mm (ohne Aggregatfach)	GEP/AP 1750 OM	070194
	Arbeitsplatte in Edelstahl, 2330 mm, für 4 Kühlmodule ohne Aggregat Maße BTH 2330 x 700 x 40 mm (ohne Aggregatfach)	GEP/AP 2330 OM	070196
	Arbeitsplatten Ausschnitt für Flaschenkühler, nur nötig bei Pulte mit zusätzlicher Arbeitsplatte	GEP/APAUSS	070198
	Schloss zum Absperren von Türen oder Laden, per Stück	GEP/SCHLOSS	070179
	Flaschentrennstab, Flaschenhalter bzw. Trennung der Laden, pro Stück	GEP/TREN	070180/9
	Zwischenablage bzw. Zwischenbord für Türmodul	GEP/1ZWA	070181
	**Einlageboden** für Türmodul	GEP/ELB	070182/1
	**Einlageboden ausziehbar** für Türmodul	GEP/ELBAUSZ	070182/2
	**Abtropftasse ohne Gläserdusche** mit abnehmbarem Rost eingebaut in die Arbeitsplatte, Maße BTH 300 x 200 x 25 mm	GEP/ATT300	070182/4
	Abtropftasse ohne Gläserdusche, mit abnehmbarem Rost eingebaut in die Arbeitsplatte, Maße BTH 500 x 200 x 25 mm	GEP/ATT500	070182/5
	Abtropftasse ohne Gläserdusche, mit abnehmbarem Rost eingebaut in die Arbeitsplatte, Maße BTH 700 x 200 x 25 mm	GEP/ATT700	070182/6
	Gläserdusche für Abtropftasse passend für GEP/ATT300, 500 und 700	GEP/GLÄSDU	070182/7
	Fuß hoch höhenverstellbar 130-170mm **per Stück**	GEP/FUSSHOCH	070182/8
	Fuß nieder höhenverstellbar 90-125mm **per Stück**	GEP/FUSSNIED	070182/9

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

Einschiebekühlpult ohne Aggregat, für Anschluß an eine Zentralkühlung

Einschiebe-Getränkekühltheke ohne Aggregat für Zentralkühlungsanschluß mit Höhe 850 mm (ohne Arbeitsplatte). Inklusive eingeschäumtem Verdampfer, Standard E-Ventil, elektronischer Steuereinheit und Kondensatwasserablauf.

Type GEP/OM/4L

Standard E-Ventil oder Ihr Wunsch-Ventil auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich.

Die Kälte-, Wasser- und Elektro Anschlußleitungen werden **standardmäßig auf der rechten Seite (D)** ausgeführt und benötigen bauseitig mindestens 110 mm Platz. Als Option ist ein 150 mm schmales oder ein 410 mm breites Installationsfach mit integrierten Flaschenkühler und ungekühlter Rotweinlade verfügbar.

mit standardmäßigem Anschlüssen rechts (D)	*Ausführung (mit Standard 2-fach Laden 2/5+3/5)*	*Außenmaße B/T/H in mm*	*Type*	*Art. Nr.*
	1 Türe, für Zentralkühlung, mit Anschlüsse rechts (D) ohne Aggregat, mit eingeschäumtem Verdampfer und Standard E-Ventil, Umluftkühlung, 200 Liter, 40 kg	580 x 680 x 850 (+ seitlich 110 mm für Anschlüße)	**GEP/OM/1T**	**070161**
	2 Laden, für Zentralkühlung, mit Anschlüsse rechts (D) ohne Aggregat, mit eingeschäumtem Verdampfer und Standard E-Ventil, Umluftkühlung, 200 Liter, 45 kg	580 x 680 x 850 (+ seitlich 110 mm für Anschlüße)	**GEP/OM/2L**	**070162**
	2 Türen, für Zentralkühlung, mit Anschlüsse rechts (D) ohne Aggregat, mit eingeschäumtem Verdampfer und Standard E-Ventil, Umluftkühlung, 400 Liter, 65 kg	1160 x 680 x 850 (+ seitlich 110 mm für Anschlüße)	**GEP/OM/2T**	**070163**
	1 Türe, 2 Laden, für Zentralkühlung, mit Anschlüsse rechts (D) ohne Aggregat, mit eingeschäumtem Verdampfer und Standard E-Ventil, Umluftkühlung, 400 Liter, 70 kg	1160 x 680 x 850 (+ seitlich 110 mm für Anschlüße)	**GEP/OM/1T2L**	**070164**
	4 Laden, für Zentralkühlung, mit Anschlüsse rechts (D) ohne Aggregat, mit eingeschäumtem Verdampfer und Standard E-Ventil, Umluftkühlung, 400 Liter, 75 kg	1160 x 680 x 850 (+ seitlich 110 mm für Anschlüße)	**GEP/OM/4L**	**070165**
	2 Türen, 2 Laden, für Zentralkühlung, mit Anschlüsse rechts (D) ohne Aggregat, mit eingeschäumtem Verdampfer und E-Ventil, Umluftkühlung, 600 Liter, 85 kg	1740 x 680 x 850 (+ seitlich 110 mm für Anschlüße)	**GEP/OM/2T2L**	**070167**
	1 Türe, 4 Laden, für Zentralkühlung, mit Anschlüsse rechts (D) ohne Aggregat, mit eingeschäumtem Verdampfer und Standard E-Ventil, Umluftkühlung, 600 Liter, 90 kg	1740 x 680 x 850 (+ seitlich 110 mm für Anschlüße)	**GEP/OM/1T4L**	**070168**
	6 Laden, für Zentralkühlung, mit Anschlüsse rechts (D) ohne Aggregat, mit eingeschäumtem Verdampfer und Standard E-Ventil, Umluftkühlung, 600 Liter, 95 kg	1740 x 680 x 850 (+ seitlich 110 mm für Anschlüße)	**GEP/OM/6L**	**070169**
	2 Türen, 4 Laden, für Zentralkühlung, mit Anschlüsse rechts (D) ohne Aggregat, mit eingeschäumtem Verdampfer und Standard E-Ventil, Umluftkühlung, 800 Liter, 120 kg	2320 x 680 x 850 (+ seitlich 110 mm für Anschlüße)	**GEP/OM/2T4L**	**070173**
	1 Türe, 6 Laden, für Zentralkühlung, mit Anschlüsse rechts (D) ohne Aggregat, mit eingeschäumtem Verdampfer und Standard E-Ventil, Umluftkühlung, 800 Liter, 125 kg	2320 x 680 x 850 (+ seitlich 110 mm für Anschlüße)	**GEP/OM/1T6L**	**070174**
	8 Laden, für Zentralkühlung, mit Anschlüsse rechts (D) ohne Aggregat, mit eingeschäumtem Verdampfer und Standard E-Ventil, Umluftkühlung, 800 Liter, 130 kg	2320 x 680 x 850 (+ seitlich 110 mm für Anschlüße)	**GEP/OM/8L**	**070175**

Getränke Mini-Einschiebekühlpult

Voll einbaufähiger „Mini Schubladenkühler“ bzw. Getränkekühltheke für kleinste Platzverhältnisse.

MINI GEP2L

- Mini Schubladenkühler mit 150 Liter Bruttoinhalt für bis zu 45 Ein-Liter-Flaschen
- Steckerfertige Ausführung und voll einbaufähig durch Frontbe- und Frontentlüftung
- Schubladen aus Edelstahl, Außengehäuse aus Edelstahl und Rückwand aus Stahlblech
- Umluftkühlung Temperaturbereich +2 bis +8° C, elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Mit LED-Innenbeleuchtung und Rahmenheizung zur Vermeidung von Schimmelbildung
- Obere Lade Innenmaß: Breite 465 x Länge 440 mm, nutzbare Ladenhöhe: 310 mm
- Untere Lade Innenmaß: Breite 465 x Länge 320 mm, nutzbare Ladenhöhe: 310 mm

	Type	*Art. Nr.*
Mini-Schubladenkühler (Mini-Einschiebekühlpult) für maximal 45 Ein-Liter-Flaschen, Umluftkühlung +2 bis +8°C, 0,13 kW, 230 V, Außenmaße BTH: 600 x 600 x 865 mm, 60 kg	**MINI GEP2L**	**070142**