Kühlschrank und Tiefkühlschrank 700 und 1400 Liter in CNS für GN 2/1

Preisgünstige und hochwertige Kühl- und Tiefkühlschränke in Edelstahl innen und außen.

- Gehäuse innen- und außen in Edelstahl, Rückwand, Boden und Deckel außen aus verzinktem Stahlblech
- für Rostgröße GN 2/1 (530x650mm), Gehäuse mit 60 mm Isolierstärke
- tiefgezogener Boden und abgerundete Innenecken zur einfachen und hygienischen Reinigung
- selbstschliessende Türen mit 60 mm Isolierstärke, mit Türschlösser, Türkontaktschalter, gesteckten Türdichtungen und fixe Türöffnungsposition bei >100° Öffnungswinkel
- Monoblock Kühlaggregate (abnehmbar und austauschbar)
- elektronische Steuerung mit Touch-Display und Temperaturanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kühlschränke mit Umluft-Kühlung von -2 bis +10° C
- Tiefkühlschränke mit Umluft-Tiefkühlung von -18 bis -22° C
- eintürige Modelle (700 Liter) mit serienmäßigem Türanschlag links, umschlagbar auf rechts als Option
- Volltürschränke mit Innenbeleuchtung von oben und Glastürschränke mit LED Seitenbeleuchtung
- serienmäßig inkl. 3 Stück PVC beschichtete GN 2/1 Roste und 3 paar Laufleisten pro Türfach
- als Option ist erhältlich: Türanschlag auf rechts, Halbtüren, Rollensatz, Ausführung ohne Aggregate
- weitere Spezialausführungen wie; Fleisch-, Fisch-, Gemüse- oder Patisserieschränke auf Anfrage!

Rostfrei Edelstahl

UMLUFT VENTILATED

KSV 700 DM

KSV 1400 DM

KS 1400 DM

Monoblock Kühlaggregate

Beleuchtung von oben bei Volltüren und seitliche LED Beleuchtung bei Glastüren

KS 700 DM

GN 2/1 Schränke 700 u. 1400 Liter	Liter Brutto	Umluft-Kältetechnik Temperaturbereich	Türe(n)	Außenmaße B/T/H inkl. Füße	Energie-effizienz-klasse 5	Anschluß Leistung	Gew. in kg	Type	Art. Nr.
Kühlschrank	700	Kühlung -2 / +10° C	1x Voll	720x815 x2080 mm	B	230 V 320 W	116	**KS 700 DM**	**070803/4**
Kühlschrank mit Glastüre	700	Kühlung -2 / +10° C	1x Glas	720x815 x2080 mm	G	230 V 340 W	120	**KSV 700 DM**	**070804/4**
Tiefkühlschrank	700	Tiefkühlung -18 / -22° C	1x Voll	720x815 x2080 mm	C	230 V 530 W	121	**TKS 700 DM**	**070805/4**
Tiefkühlschrank mit Glastüre	700	Tiefkühlung -10 / -20° C	1x Glas	720x815 x2080 mm	G	230 V 550 W	125	**TKV 700 DM**	**070806/4**
Kühlschrank	1400	Kühlung -2 / +10° C	2x Voll	1440x815 x2080 mm	C	230 V 580 W	183	**KS 1400 DM**	**070807/4**
Kühlschrank mit Glastüre	1400	Kühlung -2 / +10° C	2x Glas	1440x815 x2080 mm	G	230 V 800 W	191	**KSV 1400 DM**	**070808/4**
Tiefkühlschrank	1400	Tiefkühlung -18 / -22° C	2x Voll	1440x815 x2080 mm	C	230 V 880 W	191	**TKS 1400 DM**	**070809/4**
Tiefkühlschrank mit Glastüre	1400	Tiefkühlung -10 / -20 °C	2x Glas	1440x815 x2080 mm	G	230 V 880 W	199	**TKV 1400 DM**	**070810/4**

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

Optionen und Zubehör

	Type	Art. Nr.		Type	Art. Nr.
Türanschlag auf **rechts**	**DM/TÜRANS**	**070894/3**	**Rost GN 2 /1** PVC beschichtet	**Rost 2/1 PVC**	**370000**
Laufleistenpaar für GN 2/1	**LL Paar 700DM**	**070811/6**	**Rollensatz** (2x gebremst, 2x ungebremst)	**DM/ROLL700**	**070894/5**

Kühlschrank und Tiefkühlschrank „ENERGY“
700, 900 und 1400 Liter in CNS für GN 2/1 und EN-Norm

Energy ist die neue premium Energiespar Gewerbeschrankserie für Kühl- und Tiefkühlschränke. Optimiert für niedrigen Energieverbrauch durch energieoptimierte Kälteaggregate und Lüfter, Energiespar-Steuerung (mit Nacht-Sparfunktion), Energiespar-Isolierung mit 90 mm Isolierstärke, Energiespar-Türdichtugen, Heißgasabtauung und spezialisolierten Glastüren.
Der 700 Liter Kühlschrank Type: KS 700 E erreicht somit die Energieeffizienzklasse A in Kl. 5 (+40°C)
Innen und außen in Edelstahl mit Volltüren oder isolierten Spezialglastüren gegen Beschlag.

KS 700 E

KS 1400 E

KSV 1400 E

KSV 700 E

700 Liter Schränke mit vorgeformten Rostauflagen

- Premium Energiesparschränke innen und außen komplett in Edelstahl
- maximale Energieersparnis und Kostenreduktion durch:
- hochwertige Energiespar-Isolierung mit 90 mm Isolierstärke für beste Isolierwerte
- energieoptimierte Kühlaggregate und Lüfter mit niedrigen Energieverbrauch
- feinfühlig abgestimmtes Rückwand-Luftleitsystem für eine gleichmäßige und sanfte Temperaturverteilung zur Schonung der Lebensmittel
- Energiesparfunktion mit Energiesparmodus um den Energieverbrauch bei Nacht und während der Inaktivität des Schrankes zu reduzieren
- energiespar Türdichtungen mit 3 Luftkammern und verstärkten Magneten
- ökologisches Kältemittel R290 (GWP 3) ohne Auswirkung auf die Klimaerwärmung
- elektronische Energiespar-Steuereinheit mit automatischer Energiesparfunktion (d.H. wenn die Türe für längere Zeit geschlossen bleibt, z.B. im Nachtbetrieb, wird die Kompressor Laufzeit automatisch reduziert), mit 2 Feuchtigkeits-Stufeneinstellungen, mit intelligentem Abtausystem welches nur bei Bedarf startet und somit Energie spart, digitale Temperaturanzeige, HACCP Kontrolle der max./min. Temperatur, akustischer Hoch- und Untertemperaturalarm und Alarm bei offener Türe
- automatische und energiesparende Heißgas-Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung
- servicefreundliche aufklappbare Frontblende für eine leichte Kondensator Reinigung
- Hygiene-Ausführung mit tiefgezogenem Boden und abgerundete Ecken
- selbstschließende Türen mit hochwertiger 80 mm Isolierstärke und eingearbeitetem Griff, wechselbare Türanschläge und fixe Türöffnungsposition bei >90° Öffnungswinkel
- alle Schränke mit serienmäßigen Türschlössern und höhenverstellbare CNS-Füße
- 700 Liter Glastürschränke serienmäßig mit moderner, energiesparender LED Innenbeleuchtung. Für die Volltürschränke und 1400 Liter Glastürschränke ist eine LED Beleuchtung als Option verfügbar
- hochwertige in Edelstahlrahmen eingelassene und elektrisch beheizte Glastüren gegen Beschlag
- Kühlschränke mit Umluftkühlung -2 bis +7 °C, Tiefkühlschränke mit Umluftkühlung -10 bis -24 °C
- inklusive 3 Stück PVC beschichtete Roste GN 2/1 pro Türfach serienmäßig, sowie bei 1400 Liter Schränke 3 paar Laufleisten. 700 Liter Schränke mit vorgeformten Rostauflagen (Seiten Innenwände)
- als Option können diese Schränke auch ohne Aggregat für Anschluß an eine Zentralkühlanlage geliefert werden. Inklusive Verdampfereinheit, welche auch für CO2 Anlagen bis 60 Bar geeignet ist. Mit elektronischer Steuerung und Tauwasserverdunstung mit Heizung. Lieferung erfolgt ohne E-Ventil
- diese Kühl- und Tiefkühlschränke sind auch in den Bäckernormen EN 400x600 und EN 600x800 für Bäckerei- und Konditorei (Patisserie) erhältlich. Inklusive 20 Paar Laufleisten, ohne Bleche/Roste
- weitere Modelle und Spezialausführungen (z.B. Speise-Eisschränke) auf Anfrage!

Rostfrei Edelstahl

feinfühlig abgestimmtes Rückwand-Luftleitsystem für eine gleichmäßige und sanfte Temperaturverteilung zur Schonung der Lebensmittel

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

Maxi-Energiespar-isolierung mit 90 mm

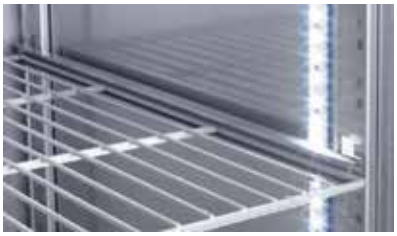

moderne, energiesparende LED Beleuchtung serienmäßig bei 700 Liter Glastürschränke. Bei allen anderen Modellen als Option.

automatische Energiesparfunktion für Nachtbetrieb

intelligentes Abtausystem

der Kühlschrank Type: KS 700 E erreicht die Energieeffizienz-Klasse **A** in der Klimaklasse 5 (+40° C - 40 % HR).

hohe und niedrige Feuchtigkeitsstufen

elektronische Energiespar-Steuereinheit mit automatischer Energiesparfunktion. Ist die Türe für längere Zeit geschlossen, z.B. im Nachtbetrieb, wird die Laufzeit des Kompressors automatisch reduziert.

servicefreundliche aufklappbare Frontblende zur leichten Reinigung des Kondenstors

GN 2/1 Schränke 700 u. 1400 Liter	Liter Brutto	Umluft-Kältetechnik Temperaturbereich	Türe(n)	Energieeffizienzklasse 5 Verbrauch	Außenmaße B/T/H inkl. Füße	Anschluß Leistung	Gew. in kg	Type	Art. Nr.
Kühlschrank	700	Kühlung -2 / +7 °C	1 x Voll	A (Kl. 5, +40°C) 332 kWh/Jahr	733x844 x2090 mm	230 V 130 W	117	**KS 700 E**	**070820**
Kühlschrank mit Glastüre	700	Kühlung -2 / +7 °C	1 x Glas	C (Kl. 5, +40°C) 655 kWh/Jahr	733x867 x2090 mm	230 V 130 W	137	**KSV 700 E**	**070821**
Tiefkühlschrank	700	Tiefkühlung -10 / -24 °C	1 x Voll	C (Kl. 5, +40°C) 1846 kWh/Jahr	733x844 x2090 mm	230 V 526 W	117	**TKS 700 E**	**070822**
Tiefkühlschrank mit Glastüre	700	Tiefkühlung -10 / -20 °C	1 x Glas	G (Kl. 5, +40°C) 4239 kWh/Jahr	733x867 x2090 mm	230 V 526 W	137	**TKV 700 E**	**070823**
Kühlschrank	1400	Kühlung -2 / +7 °C	2 x Voll	C (Kl. 5, +40°C) 776 kWh/Jahr	1466x844 x2090 mm	230 V 175 W	193	**KS 1400 E**	**070824**
Kühlschrank mit Glastüre	1400	Kühlung -2 / +7 °C	2 x Glas	D (Kl. 5, +40°C) 1400 kWh/Jahr	1466x867 x2090 mm	230 V 175 W	209	**KSV 1400 E**	**070825**
Tiefkühlschrank	1400	Tiefkühlung -10 / -24 °C	2 x Voll	E (Kl. 5, +40°C) 4993 kWh/Jahr	1466x844 x2090 mm	230 V 526 W	194	**TKS 1400 E**	**070826**
Tiefkühlschrank mit Glastüre	1400	Tiefkühlung -10 / -20 °C	2 x Glas	G (Kl. 5, +40°C) 6825 kWh/Jahr	1466x867 x2090 mm	230 V 526 W	229	**TKV 1400 E**	**070827**

Optionen und Zubehör für Gastronorm GN 2/1 und Bäckernorm EN 400x600 (EN 600x800)

	Type	Art. Nr.			
Laufleistenpaar 1400L für GN 2/1	**LL Paar 1400 E**	**070811/7**	**Blech in ALU** für **EN 400x600** (600x400x20mm)	**BLECH/EN**	**370015**
Rost GN 2 /1 PVC beschichtet	**Rost 2/1 PVC**	**370000**	**LED Beleuchtung** zu Volltüre, für 700/900 Liter	**LED700E**	**070896/1**
Laufleistenpaar für **EN 400x600**	**LL Paar 40x60 E**	**070812/1**	**LED Beleuchtung** zu Glas- u. Volltüren, für 1400 Lit.	**LED1400E**	**070896/2**
Laufleistenpaar für **EN 600x800**	**LL Paar 60x80 E**	**070812/3**	**Rollensatz** 4 Stück Rollen für 700 u. 900 Liter	**LRKS/700**	**070897/1**
			Rollensatz 5 Stück Rollen für 1400 Liter	**LRKS/1400**	**070897/2**

Bäckerei Kühl- und Tiefkühlschrank „ENERGY“ in Bäckernorm EN 400x600 (700 Lit.) und EN 600x800 (900 Lit.)

Bäckerei-Schränke für EN 400x600 mm und EN 600x800 mm	Liter Brutto	Umluft-Kältetechnik Temperaturbereich	Türe	Energieeffizienzklasse 5 Verbrauch	Außenmaße B/T/H inkl. Füße	Anschluß Leistung	Gew. in kg	Type	Art. Nr.
Kühlschrank (EN 400x600)	700	Kühlung -2 / +7 °C	1 x Voll	B (Kl. 5, +40°C) 365 kWh/Jahr	733x844 x2090 mm	230 V 130 W	124	**KS 400x600 E**	**070850**
Tiefkühlschrank (EN 400x600)	700	Tiefkühlung -10 / -24 °C	1 x Voll	E (Kl. 5, +40°C) 2558 kWh/Jahr	733x844 x2090 mm	230 V 526 W	127	**TKS 400x600 E**	**070852**
Kühlschrank (EN 600x800)	900	Kühlung -2 / +7 °C	1 x Voll	C (Kl. 5, +40°C) 812 kWh/Jahr	803x1016 x2090 mm	230 V 175 W	128	**KS 600x800 E**	**070854**
Tiefkühlschrank (EN 600x800)	900	Tiefkühlung -10 / -24 °C	1 x Voll	E (Kl. 5, +40°C) 3866 kWh/Jahr	803x1016 x2090 mm	230 V 526 W	130	**TKS 600x800 E**	**070856**

Getränke- und Flaschenkühlschrank

Glastür-Kühlschränke, Flaschen- und Getränkekühlschränke zum umsatzsteigenden Kühlen und Präsentieren. Zur Auswahl steht eine umfangreiche Modellpalette. Vom kleinen 130 Liter Flaschenkühler zur Buffetaufstellung oder Modelle für den Buffet-Einbau und Unterbau, bis hin zum 970 Liter Getränkekühlschrank.

FK 140/1T
mit stiller Kühlung

FK 196/2ST

FK 322/3ST

FKS 350S

FKS 350W

FKS 365S

FKS 375
ohne Display

FKS 375D
mit Display

FKS 1250D/2ST
mit Schiebetüren
und Display

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

- Type: **FK 140/1T** mit stiller Kühlung, nicht Unterbau- und nicht Einbaufähig, Temperaturbereich +2 bis +12 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, mit LED-Innenbeleuchtung, 1 Isolierglastüre mit Türanschlag rechts, Außen; beschichtetes Stahlblech, Innen; ABS-Kunststoff
- Typen: **FK 196/2ST, FK 322/3ST** mit Umluftkühlung, besonders geeignet für Einbau und Unterbau in Buffets, Temperaturbereich +2 bis +12 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, mit LED-Innenbeleuchtung, Isolier-Schiebetüren mit Schloss, Außen; beschichtetes Stahlblech, Innen; geprägtes Aluminium, Rosthalter
- Typen: **FKS 350W, FKS 350S** mit Umluftkühlung, Temperaturbereich +2 bis +12 °C, mechanische Steuerung mit 5 Stufen Temperaturregler und manuelle Abtauung, mit LED-Innenbeleuchtung,1 Isolierglastüre mit Türanschlag rechts (wechselbar gegen Aufpreis), Außen; beschichtetes Stahlblech, Innen; ABS-Kunststoff, vorgeformte Rostauflagen
- Type: **FKS 365S** mit Umluftkühlung, Temperaturbereich +2 bis +12 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, mit LED-Innenbeleuchtung, 1 Isolierglastüre mit Schloss und Türanschlag rechts, Außen; beschichtetes Stahlblech, Innen; ABS-Kunststoff
- Typen: **FKS 375, FKS 375D** mit Umluftkühlung, Temperaturbereich +2 bis +12 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, mit Innenbeleuchtung, 1 Isolierglastüre mit Schloss und Türanschlag rechts, Type; FKS 375 ohne Display, Type; FKS 375D mit beleuchtetem Display, Außen; beschichtetes Stahlblech, Innen; ABS-Kunststoff, vorgeformte Rostauflagen
- Type: **FKS 1250D/2ST** mit Umluftkühlung, Schiebtüren,Temperaturbereich +0 bis +12 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, mit Innenbeleuchtung (2 vertikale Leuchtstofflampen), beleuchtetes Display, 2 Isolier-Schiebeglastüren mit Schloss, Außen und Innen; beschichtetes Stahlblech
- Klimaklasse (UT/RF) 3 (+25 °C / 60%)
- Weitere Modelle, Optionen und Zubehör auf Anfrage

	Farbe	Type	Art. Nr.	Liter Brutto	Glastüre(n)	Temperatur	Außenmaße B/T/H in mm	Energie-effizienz	Anschluß Leistung	Gew. in kg
	schwarz	**FK 140/1T**	**073000**	130	1 Flügeltüre	+2 bis +12 °C stille Kühlung	560 x 600 x 850	362 kWh/Jahr C	230 V 100 W	35
		FK 196/2ST	**073002**	190	2 Schiebetüren	+2 bis +12 °C Umluft	865 x 520 x 850	730 kWh/Jahr E	230 V 155 W	64
		FK 322/3ST	**073004**	307	3 Schiebetüren	+2 bis +12 °C Umluft	1350 x 512 x 870	1398 kWh/Jahr G	230 V 408 W	82
	weiß	**FKS 350W**	**073010**	350	1 Flügeltüre	+2 bis +12 °C Umluft	600 x 600 x 1730	744 kWh/Jahr D	230 V 230 W	70
	schwarz	**FKS 350S**	**073011**	350	1 Flügeltüre	+2 bis +12 °C Umluft	600 x 600 x 1730	744 kWh/Jahr D	230 V 230 W	70
	schwarz	**FKS 365S**	**073013**	385	1 Flügeltüre mit Display	+2 bis +12 °C Umluft	600 x 600 x 2025	1028 kWh/Jahr E	230 V 265 W	80
	Türe in schwarz und Gehäuse in weiß	**FKS 375**	**073016**	362	1 Flügeltüre	+2 bis +12 °C Umluft	600 x 621 x 1863	1038 kWh/Jahr E	230 V 267 W	81
		FKS 375D	**073017**	362	1 Flügeltüre mit Display	+2 bis +12 °C Umluft	595 x 650 x 2000	1038 kWh/Jahr E	230 V 282 W	81
		FKS 1250D/2ST	**073019**	971	2 Schiebetüren mit Display	+0 bis +12 °C Umluft	1103 x 821 x 2000	2997 kWh/Jahr G	230 V 622 W	191

Kühlschrank und Tiefkühlschrank in weiß/schwarz

Gewerbekühl- und Tiefkühlschränke mit Außengehäuse aus weiß oder schwarz beschichtetem Stahlblech. Innenraum aus tiefgezogenem ABS-Kunststoff. Mit Volltüren, Glastüren, mit stiller- oder Umluftkühlung

KS 311S und KS 311W
mit stiller Kühlung

KS 702GNW
(TKS 702GNW)
für GN 2/1

- Typen: **KS 311W(S)** mit stiller Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +10 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, manuelles Thermostat, mit LED-Innenbeleuchtung, Türe mit Stangengriff, Türanschlag rechts (wechselbar gegen Aufpreis), Außen; beschichtetes Stahlblech in weiß (W) oder schwarz (S), Innen; ABS-Kunststoff in weiß, 2 höhenverstellbare Stellfüße vorne, 2 Transportrollen hinten für den leichten Transport
- Typen: **KS 202W(S), KS 402W(S), KS 602W(S)** mit Umluftkühlung, Temperaturbereich +0 bis +10 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, manuelles Thermostat, digitale Temperaturanzeige, 45 mm Isolierung, vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand, Volltüre mit Schloss und eingelassene Griffleiste, Türanschlag rechts (wechselbar gegen Aufpreis), Außen; beschichtetes Stahlblech in weiß (W) oder schwarz (S), Innen; ABS-Kunststoff in weiß, 2 höhenverstellbare Stellfüße vorne, 2 Transportrollen hinten für den leichten Transport
- Typen: **KS 702GNW** und **TKS 702GNW** für GN 2/1 Größe (530 x 650 mm), mit Umluftkühlung, Kühlschrank Type **KS 702GNW** mit Temperaturbereich +0 bis +10 °C, Tiefkühlschrank Type **TKS 702GNW** mit Temperaturbereich -10 bis -25 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, 55 mm Isolierung, Metall-Rasterleisten für Rosthalter, Volltüre mit Schloss und eingelassene Griffleiste, Türanschlag rechts (wechselbar gegen Aufpreis), Außen; beschichtetes Stahlblech in weiß, Innen; ABS-Kunststoff in weiß, 4 Stellfüße
- Typen: **KSV 202W, KSV 402W, KSV 602W** mit Glastüren, Umluftkühlung, Temperaturbereich +2 bis +10 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, manuelles Thermostat, digitale Temperaturanzeige, mit Innenbeleuchtung, 45 mm Isolierung, vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand, Glastüre im Aluminiumrahmen mit Schloss, massiver-Stangengriff, Türanschlag rechts (wechselbar gegen Aufpreis), Außen; beschichtetes Stahlblech in weiß, Innen; ABS-Kunststoff in weiß, 2 höhenverstellbare Stellfüße vorne, 2 Transportrollen hinten für den leichten Transport
- Weitere Modelle, Optionen und Zubehör auf Anfrage!

Kühlschränke	Farbe Außen / Innen	Type	Art. Nr.	Liter Brutto / Netto	Temperatur	Türe	Ausstattung Roste Inklusive	Außenmaße B/T/H	Energieeffizienz	Anschluß Leistung	Gew. in kg
Kühlschrank	weiß weiß	**KS 311W**	**074011**	310 296	+2 / +10 °C stille Kühlung	Volltüre	5 Roste 1 Bodenrost	600 x 620 x 1630	138 kWh/Jahr F	230 V 120 W	57
	schwarz weiß	**KS 311S**	**074013**								
Kühlschrank	weiß weiß	**KS 202W**	**074015**	129 63	+0 / +10 °C Umluft	Volltüre	2 Roste 1 Bodenrost	600 x 600 x 850	438 kWh/Jahr A	230 V 100 W	49
	schwarz weiß	**KS 202S**	**074016**								
Kühlschrank mit Glastüre	weiß weiß	**KSV 202W**	**074017**		+2 / +10 °C Umluft	Glastüre			584 kWh/Jahr B	230 V 105 W	
Kühlschrank	weiß weiß	**KS 402W**	**074018**	361 239	+0 / +10 °C Umluft	Volltüre	3 Roste 1 Bodenrost	600 x 600 x 1850	460 kWh/Jahr C	230 V 130 W	74
	schwarz weiß	**KS 402S**	**074019**								
Kühlschrank mit Glastüre	weiß weiß	**KSV 402W**	**074020**		+2 / +10 °C Umluft	Glastüre			753 kWh/Jahr B	230 V 130 W	
Kühlschrank	weiß weiß	**KS 602W**	**074023**	600 419	+0 / +10 °C Umluft	Volltüre	3 Roste 1 Bodenrost	777 x 695 x 1890	548 kWh/Jahr C	230 V 130 W	90
	schwarz weiß	**KS 602S**	**074024**								
Kühlschrank mit Glastüre	weiß weiß	**KSV 602W**	**074025**		+2 / +10 °C Umluft	Glastüre			820 kWh/Jahr B	230 V 130 W	
Kühlschrank für GN 2/1	weiß weiß	**KS 702GNW**	**074028**	641 392	+0 / +10 °C Umluft	Volltüre	3 Roste GN 2/1 530 x 650 mm 1 Bodenrost	777 x 730 x 1890	621 kWh/Jahr C	230 V 380 W	113

Tiefkühlschränke	Farbe Außen / Innen	Type	Art. Nr.	Liter Brutto / Netto	Temperatur	Türe	Ausstattung Roste Inklusive	Außenmaße B/T/H	Energieeffizienz	Anschluß Leistung	Gew. in kg
Tiefkühlschrank	weiß weiß	**TKS 202W**	**074000**	129 78	-10 / -22 °C stille Kühlung	Volltüre	3 Verdampferroste	600 x 600 x 850	511 kWh/Jahr	230 V 105 W	49
Tiefkühlschrank	weiß weiß	**TKS 402W**	**074001**	361 258	-10 / -22 °C stille Kühlung	Volltüre	7 Verdampferroste	600 x 600 x 1850	894 kWh/Jahr	230 V 150 W	79
Tiefkühlschrank	weiß weiß	**TKS 602W**	**074002**	600 469	-10 / -22 °C stille Kühlung	Volltüre	7 Verdampferroste	777 x 695 x 1890	989 kWh/Jahr	230 V 300 W	101
Tiefkühlschrank für GN 2/1	weiß weiß	**TKS 702GNW**	**074005**	641 392	-10 / -25 °C Umluft	Volltüre	3 Roste GN 2/1 530 x 650 mm 1 Bodenrost	777 x 730 x 1870	2062 kWh/Jahr	230 V 550 W	122