

Kühlschrank und Tiefkühlschrank 700 und 1400 Liter in CNS für GN 2/1



Preisgünstige und hochwertige Kühl- und Tiefkühlschränke in Edelstahl innen und außen.

- Gehäuse innen- und außen in Edelstahl, Rückwand, Boden und Deckel außen aus verzinktem Stahlblech
- für Rostgröße GN 2/1 (530x650mm), Gehäuse mit 60 mm Isolierstärke
- tiefgezogener Boden und abgerundete Innenecken zur einfachen und hygienischen Reinigung
- selbstschliessende Türen mit 60 mm Isolierstärke, mit Türschlösser, Türkontaktschalter, gesteckten Türdichtungen und fixe Türöffnungsposition bei >100° Öffnungswinkel
- **Monoblock Kühlaggregate** (abnehmbar und austauschbar)
- elektronische Steuerung mit Touch-Display und Temperaturanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kühlschränke mit Umluft-Kühlung von -2 bis +10° C
- Tiefkühlschränke mit Umluft-Tiefkühlung von -18 bis -22° C
- eintürige Modelle (700 Liter) mit serienmäßigem Türanschlag links, umschlagbar auf rechts als Option
- Volltürschränke mit Innenbeleuchtung von oben und Glastürschränke mit LED Seitenbeleuchtung
- serienmäßig inkl. 3 Stück PVC beschichtete GN 2/1 Roste und 3 paar Laufleisten pro Türfach
- als Option ist erhältlich: Türanschlag auf rechts, Halbtüren, Rollensatz, Ausführung ohne Aggregate
- weitere Spezialausführungen wie; **Fleisch-, Fisch-, Gemüse- oder Patisserieschränke auf Anfrage!**

Rostfrei
Edelstahl



KSV 700 DM

KSV 1400 DM

KS 1400 DM

KS 700 DM

GN 2/1 Schränke 700 u. 1400 Liter	Liter Brutto	Umluft-Kältetechnik Temperaturbereich	Türe(n)	Außenmaße B/T/H inkl. Füße	Energie- effizienz- klasse 5	Anschluß Leistung	Gew. in kg	Type	Art. Nr.
Kühlschrank	700	Kühlung -2 / +10° C	1x Voll	720x815 x2080 mm	B	230 V 320 W	116	KS 700 DM	070803/4
Kühlschrank mit Glastüre	700	Kühlung -2 / +10° C	1x Glas	720x815 x2080 mm	G	230 V 340 W	120	KSV 700 DM	070804/4
Tiefkühlschrank	700	Tiefkühlung -18 / -22° C	1x Voll	720x815 x2080 mm	C	230 V 530 W	121	TKS 700 DM	070805/4
Tiefkühlschrank mit Glastüre	700	Tiefkühlung -10 / -20° C	1x Glas	720x815 x2080 mm	G	230 V 550 W	125	TKV 700 DM	070806/4
Kühlschrank	1400	Kühlung -2 / +10° C	2x Voll	1440x815 x2080 mm	C	230 V 580 W	183	KS 1400 DM	070807/4
Kühlschrank mit Glastüre	1400	Kühlung -2 / +10° C	2x Glas	1440x815 x2080 mm	G	230 V 800 W	191	KSV 1400 DM	070808/4
Tiefkühlschrank	1400	Tiefkühlung -18 / -22° C	2x Voll	1440x815 x2080 mm	C	230 V 880 W	191	TKS 1400 DM	070809/4
Tiefkühlschrank mit Glastüre	1400	Tiefkühlung -10 / -20° C	2x Glas	1440x815 x2080 mm	G	230 V 880 W	199	TKV 1400 DM	070810/4

Optionen und Zubehör

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

	Type	Art. Nr.		Type	Art. Nr.
Türanschlag auf rechts	DM/TÜRANS	070894/3	Rost GN 2 /1 PVC beschichtet	Rost 2/1 PVC	370000
Laufleistenpaar für GN 2/1	LL Paar 700DM	070811/6	Rollensatz (2x gebremst, 2x ungebremst)	DM/ROLL700	070894/5

Kühlschrank und Tiefkühlschrank „ENERGY“ 700, 900 und 1400 Liter in CNS für GN 2/1 und EN-Norm

Energy ist die neue **premium Energiespar** Gewerbeschrankserie für Kühl- und Tiefkühlschränke. Optimiert für niedrigen Energieverbrauch durch energieoptimierte Kälteaggregate und Lüfter, **Energiespar-Steuerung (mit Nacht-Sparfunktion)**, **Energiespar-Isolierung mit 90 mm Isolierstärke**, **Energiespar-Türdichtungen**, **Heißgasabtauung** und **spezialisierten Glastüren**.

Der 700 Liter Kühlschrank Type: **KS 700 E** erreicht somit die **Energieeffizienzklasse A** in Kl. 5 (+40°C) Innen und außen in **Edelstahl** mit **Volltüren** oder **isolierten Spezialglastüren** gegen Beschlag.



- Premium Energiesparschränke innen und außen komplett in **Edelstahl**
- maximale **Energiesparnis** und **Kostenreduktion** durch:
- hochwertige **Energiespar-Isolierung mit 90 mm Isolierstärke** für beste Isolierwerte
- **energieoptimierte Kälteaggregate und Lüfter** mit niedrigen Energieverbrauch
- feinfühlig abgestimmtes **Rückwand-Luftleitsystem** für eine gleichmäßige und sanfte Temperaturverteilung zur Schonung der Lebensmittel
- **Energiesparfunktion** mit Energiesparmodus um den Energieverbrauch bei Nacht und während der Inaktivität des Schrankes zu reduzieren
- **energiespar Türdichtungen** mit 3 Luftkammern und verstärkten Magneten
- ökologisches **Kältemittel R290 (GWP 3)** ohne Auswirkung auf die Klimaerwärmung
- elektronische **Energiespar-Steuereinheit** mit automatischer Energiesparfunktion (d.H. wenn die Türe für längere Zeit geschlossen bleibt, z.B. im Nachtbetrieb, wird die Kompressor Laufzeit automatisch reduziert), mit 2 Feuchtigkeits-Stufeneinstellungen, mit intelligentem Abtausystem welches nur bei Bedarf startet und somit Energie spart, digitale Temperaturanzeige, HACCP Kontrolle der max./min. Temperatur, akustischer Hoch- und Untertemperaturalarm und Alarm bei offener Türe
- automatische und **energiesparende Heißgas-Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung**
- servicefreundliche aufklappbare Frontblende für eine leichte Kondensator Reinigung
- Hygiene-Ausführung mit tiefgezogenem Boden und abgerundete Ecken
- selbstschließende Türen mit hochwertiger 80 mm Isolierstärke und eingearbeitetem Griff, wechselbare Türanschlätze und fixe Türöffnungsposition bei >90° Öffnungswinkel
- alle Schränke mit serienmäßigen Türschlössern und höhenverstellbare CNS-Füße
- 700 Liter Glastürschränke serienmäßig mit moderner, energiesparender **LED Innenbeleuchtung**. Für die Volltürschränke und 1400 Liter Glastürschränke ist eine LED Beleuchtung als Option verfügbar
- hochwertige in Edelstahlrahmen eingelassene und elektrisch beheizte Glastüren gegen Beschlag
- Kühlschränke mit Umluftkühlung -2 bis +7 °C, Tiefkühlschränke mit Umluftkühlung -10 bis -24 °C
- inklusive 3 Stück PVC beschichtete Roste GN 2/1 pro Türfach serienmäßig, sowie bei 1400 Liter Schränke 3 paar Laufleisten. **700 Liter Schränke mit vorgeformten Rostauflagen** (Seiten Innenwände)
- als Option können diese Schränke auch **ohne Aggregat für Anschluß an eine Zentralkühlanlage** geliefert werden. Inklusive Verdampfeinheit, welche auch für CO2 Anlagen bis 60 Bar geeignet ist. Mit elektronischer Steuerung und Tauwasserverdunstung mit Heizung. Lieferung erfolgt ohne E-Ventil
- diese Kühl- und Tiefkühlschränke sind auch in den **Bäckernormen EN 400x600** und **EN 600x800** für Bäckerei- und Konditorei (Pâtisserie) erhältlich. Inklusive 20 Paar Laufleisten, ohne Bleche/Roste
- weitere Modelle und Spezialausführungen (z.B. Speise-Eisschränke) auf Anfrage!

Rostfrei
Edelstahl

UMLUFT
VENTILATED

KSV 700 E
700 Liter Schränke mit vorgeformten Rostauflagen




feinfühlig abgestimmtes **Rückwand-Luftleitsystem** für eine gleichmäßige und sanfte Temperaturverteilung zur Schonung der Lebensmittel

moderne, energiesparende LED Beleuchtung serienmäßig bei 700 Liter Glastürschränke. Bei allen anderen Modellen als Option.

➡ Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

Maxi-Energiespar-
isolierung mit 90 mm

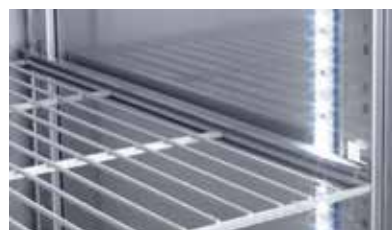




automatische
Energiesparfunktion
für Nachtbetrieb



intelligentes
Abtausystem



hohe und niedrige
Feuchtigkeitsstufen



elektronische **Energiespar-Steuereinheit** mit
automatischer Energiesparfunktion. Ist die Türe für
längere Zeit geschlossen, z.B. im Nachtbetrieb, wird
die Laufzeit des Kompressors automatisch reduziert.

der Kühlschrank
Type: KS 700 E
erreicht die
**Energieeffizienz-
Klasse A**
in der Klimaklasse 5
(+40° C - 40 % HR).



servicefreundliche
aufklappbare
Frontblende zur
leichten Reinigung
des Kondensators



GN 2/1 Schränke 700 u. 1400 Liter	Liter Brutto	Umluft-Kältetechnik Temperaturbereich	Türe(n)	Energieeffi- zienzklasse 5 Verbrauch	Außenmaße B/T/H inkl. Füße	Anschluß Leistung	Gew. in kg	Type	Art. Nr.
Kühlschrank	700	Kühlung -2 / +7 °C	1 x Voll	A (Kl. 5, +40°C) 332 kWh/Jahr	733x844 x2090 mm	230 V 130 W	117	KS 700 E	070820
Kühlschrank mit Glastüre	700	Kühlung -2 / +7 °C	1 x Glas	C (Kl. 5, +40°C) 655 kWh/Jahr	733x867 x2090 mm	230 V 130 W	137	KSV 700 E	070821
Tiefkühlschrank	700	Tiefkühlung -10 / -24 °C	1 x Voll	C (Kl. 5, +40°C) 1846 kWh/Jahr	733x844 x2090 mm	230 V 526 W	117	TKS 700 E	070822
Tiefkühlschrank mit Glastüre	700	Tiefkühlung -10 / -20 °C	1 x Glas	G (Kl. 5, +40°C) 4239 kWh/Jahr	733x867 x2090 mm	230 V 526 W	137	TKV 700 E	070823
Kühlschrank	1400	Kühlung -2 / +7 °C	2 x Voll	C (Kl. 5, +40°C) 776 kWh/Jahr	1466x844 x2090 mm	230 V 175 W	193	KS 1400 E	070824
Kühlschrank mit Glastüre	1400	Kühlung -2 / +7 °C	2 x Glas	D (Kl. 5, +40°C) 1400 kWh/Jahr	1466x867 x2090 mm	230 V 175 W	209	KSV 1400 E	070825
Tiefkühlschrank	1400	Tiefkühlung -10 / -24 °C	2 x Voll	E (Kl. 5, +40°C) 4993 kWh/Jahr	1466x844 x2090 mm	230 V 526 W	194	TKS 1400 E	070826
Tiefkühlschrank mit Glastüre	1400	Tiefkühlung -10 / -20 °C	2 x Glas	G (Kl. 5, +40°C) 6825 kWh/Jahr	1466x867 x2090 mm	230 V 526 W	229	TKV 1400 E	070827

Optionen und Zubehör für Gastronorm GN 2/1 und Bäckernorm EN 400x600 (EN 600x800)

	Type	Art. Nr.	Blech in ALU für EN 400x600 (600x400x20mm)	BLECH/EN	370015
Laufleistenpaar 1400L für GN 2/1	LL Paar 1400 E	070811/7	LED Beleuchtung zu Volltüre, für 700/900 Liter	LED700E	070896/1
Rost GN 2 /1 PVC beschichtet	Rost 2/1 PVC	370000	LED Beleuchtung zu Glas- u. Volltüren, für 1400 Lit.	LED1400E	070896/2
Laufleistenpaar für EN 400x600	LL Paar 40x60 E	070812/1	Rollensatz 4 Stück Rollen für 700 u. 900 Liter	LRKS/700	070897/1
Laufleistenpaar für EN 600x800	LL Paar 60x80 E	070812/3	Rollensatz 5 Stück Rollen für 1400 Liter	LRKS/1400	070897/2

Bäckerei Kühl- und Tiefkühlschrank „ENERGY“ in Bäckernorm EN 400x600 (700 Lit.) und EN 600x800 (900 Lit.)

Bäckerei-Schränke für EN 400x600 mm und EN 600x800 mm	Liter Brutto	Umluft-Kältetechnik Temperaturbereich	Türe	Energieeffi- zienzklasse 5 Verbrauch	Außenmaße B/T/H inkl. Füße	Anschluß Leistung	Gew. in kg	Type	Art. Nr.
Kühlschrank (EN 400x600)	700	Kühlung -2 / +7 °C	1 x Voll	B (Kl. 5, +40°C) 365 kWh/Jahr	733x844 x2090 mm	230 V 130 W	124	KS 400x600 E	070850
Tiefkühlschrank (EN 400x600)	700	Tiefkühlung -10 / -24 °C	1 x Voll	E (Kl. 5, +40°C) 2558 kWh/Jahr	733x844 x2090 mm	230 V 526 W	127	TKS 400x600 E	070852
Kühlschrank (EN 600x800)	900	Kühlung -2 / +7 °C	1 x Voll	C (Kl. 5, +40°C) 812 kWh/Jahr	803x1016 x2090 mm	230 V 175 W	128	KS 600x800 E	070854
Tiefkühlschrank (EN 600x800)	900	Tiefkühlung -10 / -24 °C	1 x Voll	E (Kl. 5, +40°C) 3866 kWh/Jahr	803x1016 x2090 mm	230 V 526 W	130	TKS 600x800 E	070856

Getränke- und Flaschenkühlschrank

Glastür-Kühlschränke, Flaschen- und Getränkekühlschränke zum umsatzsteigenden Kühlen und Präsentieren. Zur Auswahl steht eine umfangreiche Modellpalette. Vom kleinen 130 Liter Flaschenkühler zur Buffetaufstellung oder Modelle für den Buffet-Einbau und Unterbau, bis hin zum 970 Liter Getränkekühlschrank.



- Type: **FK 140/1T** mit stiller Kühlung, nicht Unterbau- und nicht Einbaufähig, Temperaturbereich +2 bis +12 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, mit LED-Innenbeleuchtung, 1 Isolierglastüre mit Türanschlag rechts, Außen; beschichtetes Stahlblech, Innen; ABS-Kunststoff
- Typen: **FK 196/2ST, FK 322/3ST** mit Umluftkühlung, besonders geeignet für Einbau und Unterbau in Buffets, Temperaturbereich +2 bis +12 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, mit LED-Innenbeleuchtung, Isolier-Schiebetüren mit Schloss, Außen; beschichtetes Stahlblech, Innen; geprägtes Aluminium, Rosthalter
- Typen: **FKS 350W, FKS 350S** mit Umluftkühlung, Temperaturbereich +2 bis +12 °C, mechanische Steuerung mit 5 Stufen Temperaturregler und manuelle Abtauung, mit LED-Innenbeleuchtung, 1 Isolierglastüre mit Türanschlag rechts (wechselbar gegen Aufpreis), Außen; beschichtetes Stahlblech, Innen; ABS-Kunststoff, vorgeformte Rostauflagen
- Typen: **FKS 365S, FKS 365W** mit Umluftkühlung, Temperaturbereich +2 bis +12 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, mit LED-Innenbeleuchtung, 1 Isolierglastüre mit Schloss und Türanschlag rechts, Außen; beschichtetes Stahlblech, Innen; ABS-Kunststoff
- Typen: **FKS 375, FKS 375D** mit Umluftkühlung, Temperaturbereich +2 bis +12 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, mit Innenbeleuchtung, 1 Isolierglastüre mit Schloss und Türanschlag rechts, Type; FKS 375 ohne Display, Type; FKS 375D mit beleuchtetem Display, Außen; beschichtetes Stahlblech, Innen; ABS-Kunststoff, vorgeformte Rostauflagen
- Type: **FKS 1250D/2ST** mit Umluftkühlung, Schiebetüren, Temperaturbereich +0 bis +12 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, mit Innenbeleuchtung (2 vertikale Leuchtstofflampen), beleuchtetes Display, 2 Isolier-Schiebeglastüren mit Schloss, Außen und Innen; beschichtetes Stahlblech
- Weitere Modelle, Optionen und Zubehör auf Anfrage

	Farbe	Type	Art. Nr.	Liter Brutto	Glastüre(n)	Temperatur ❄️	Außenmaße B/T/H in mm	Energieeffizienz	Anschluß Leistung ⚡	Gew. in kg
		FK 140/1T	073000	130	1 Flügeltüre	+2 bis +12 °C stille Kühlung	560 x 600 x 850	362 kWh/Jahr C	230 V 100 W	35
	schwarz	FK 196/2ST	073002	190	2 Schiebetüren	+2 bis +12 °C Umluft	865 x 520 x 850	730 kWh/Jahr E	230 V 155 W	64
		FK 322/3ST	073004	307	3 Schiebetüren	+2 bis +12 °C Umluft	1350 x 512 x 870	1398 kWh/Jahr G	230 V 408 W	82
	weiß	FKS 350W	073010	350	1 Flügeltüre	+2 bis +12 °C Umluft	600 x 600 x 1730	744 kWh/Jahr D	230 V 230 W	70
	schwarz	FKS 350S	073011	350	1 Flügeltüre	+2 bis +12 °C Umluft	600 x 600 x 1730	744 kWh/Jahr D	230 V 230 W	70
	schwarz	FKS 365S	073013	385	1 Flügeltüre mit Display	+2 bis +12 °C Umluft	600 x 600 x 2025	1028 kWh/Jahr E	230 V 265 W	80
	weiß	FKS 365W	073014	385	1 Flügeltüre mit Display	+2 bis +12 °C Umluft	600 x 600 x 2025	1028 kWh/Jahr E	230 V 265 W	80
	Türe in schwarz und Gehäuse in weiß	FKS 375	073016	362	1 Flügeltüre	+2 bis +12 °C Umluft	600 x 621 x 1863	1038 kWh/Jahr E	230 V 267 W	81
		FKS 375D	073017	362	1 Flügeltüre mit Display	+2 bis +12 °C Umluft	595 x 650 x 2000	1038 kWh/Jahr E	230 V 282 W	81
		FKS 1250D/2ST	073019	971	2 Schiebetüren mit Display	+0 bis +12 °C Umluft	1103 x 821 x 2000	2997 kWh/Jahr G	230 V 622 W	191

Kühlschrank und Tiefkühlschrank in weiß/schwarz

Gewerbekühl- und Tiefkühlschränke mit Außengehäuse aus weiß oder schwarz beschichtetem Stahlblech. Innenraum aus tiefgezogenem ABS-Kunststoff. Mit Volltüren, Glastüren, mit stiller- oder Umluftkühlung



- Typen: **KS 311W(S)** mit stiller Kühlung, Temperaturbereich +2 bis +10 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, manuelles Thermostat, mit LED-Innenbeleuchtung, Türe mit Stangengriff, Türanschlag rechts (wechselbar gegen Aufpreis), Außen; beschichtetes Stahlblech in weiß (W) oder schwarz (S), Innen; ABS-Kunststoff in weiß, 2 höhenverstellbare Stellfüße vorne, 2 Transportrollen hinten für den leichten Transport
- Typen: **KS 202W(S), KS 402W(S), KS 602W(S)** mit Umluftkühlung, Temperaturbereich +0 bis +10 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, manuelles Thermostat, digitale Temperaturanzeige, 45 mm Isolierung, vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand, Volltüre mit Schloss und eingelassene Griffleiste, Türanschlag rechts (wechselbar gegen Aufpreis), Außen; beschichtetes Stahlblech in weiß (W) oder schwarz (S), Innen; ABS-Kunststoff in weiß, 2 höhenverstellbare Stellfüße vorne, 2 Transportrollen hinten für den leichten Transport
- Typen: **KS 702GNW** und **TKS 702GNW für GN 2/1 Größe** (530 x 650 mm), mit Umluftkühlung, Kühlschrank Type **KS 702GNW** mit Temperaturbereich +0 bis +10 °C, Tiefkühlschrank Type **TKS 702GNW** mit Temperaturbereich -10 bis -25 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, 55 mm Isolierung, Metall-Rasterleisten für Rosthalter, Volltüre mit Schloss und eingelassene Griffleiste, Türanschlag rechts (wechselbar gegen Aufpreis), Außen; beschichtetes Stahlblech in weiß, Innen; ABS-Kunststoff in weiß, 4 Stellfüße
- Typen: **KSV 202W, KSV 402W, KSV 602W mit Glastüren**, Umluftkühlung, Temperaturbereich +2 bis +10 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, manuelles Thermostat, digitale Temperaturanzeige, mit Innenbeleuchtung, 45 mm Isolierung, vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand, Glastüre im Aluminiumrahmen mit Schloss, massiver-Stangengriff, Türanschlag rechts (wechselbar gegen Aufpreis), Außen; beschichtetes Stahlblech in weiß, Innen; ABS-Kunststoff in weiß, 2 höhenverstellbare Stellfüße vorne, 2 Transportrollen hinten für den leichten Transport
- Weitere Modelle, Optionen und Zubehör auf Anfrage!

Kühlschränke	Farbe Außen / Innen	Type	Art. Nr.	Liter Brutto / Netto	Temperatur	Türe	Ausstattung Roste Inklusive	Außenmaße B/T/H	Energieeffizienz	Anschluß Leistung	Gew. in kg
Kühlschrank	weiß	KS 311W	074011	310 296	+2 / +10 °C stille Kühlung	Volltüre	5 Roste 1 Bodenrost	600 x 620 x 1630	138	230 V 120 W	57
	schwarz	KS 311S	074013								
Kühlschrank	weiß	KS 202W	074015	129 63	+0 / +10 °C Umluft	Volltüre	2 Roste 1 Bodenrost	600 x 600 x 850	438	230 V 100 W	49
	schwarz	KS 202S	074016								
Kühlschrank mit Glastüre	weiß	KSV 202W	074017		+2 / +10 °C Umluft	Glastüre			584	230 V 105 W	
Kühlschrank	weiß	KS 402W	074018	361 239	+0 / +10 °C Umluft	Volltüre	3 Roste 1 Bodenrost	600 x 600 x 1850	460	230 V 130 W	74
	schwarz	KS 402S	074019								
Kühlschrank mit Glastüre	weiß	KSV 402W	074020		+2 / +10 °C Umluft	Glastüre			753	230 V 130 W	
Kühlschrank	weiß	KS 602W	074023	600 419	+0 / +10 °C Umluft	Volltüre	3 Roste 1 Bodenrost	777 x 695 x 1890	548	230 V 130 W	90
	schwarz	KS 602S	074024								
Kühlschrank mit Glastüre	weiß	KSV 602W	074025		+2 / +10 °C Umluft	Glastüre			820	230 V 130 W	
Kühlschrank für GN 2/1	weiß	KS 702GNW	074028	641 392	+0 / +10 °C Umluft	Volltüre	3 Roste GN 2/1 530 x 650 mm 1 Bodenrost	777 x 730 x 1890	621	230 V 380 W	113
	weiß										

Tiefkühlschränke	Farbe Außen / Innen	Type	Art. Nr.	Liter Brutto / Netto	Temperatur	Türe	Ausstattung Roste Inklusive	Außenmaße B/T/H	Energieeffizienz	Anschluß Leistung	Gew. in kg
Tiefkühlschrank	weiß	TKS 202W	074000	129 78	-10 / -22 °C stille Kühlung	Volltüre	3 Verdampferroste	600 x 600 x 850	511	230 V 105 W	49
Tiefkühlschrank	weiß	TKS 402W	074001	361 258	-10 / -22 °C stille Kühlung	Volltüre	7 Verdampferroste	600 x 600 x 1850	894	230 V 150 W	79
Tiefkühlschrank	weiß	TKS 602W	074002	600 469	-10 / -22 °C stille Kühlung	Volltüre	7 Verdampferroste	777 x 695 x 1890	989	230 V 300 W	101
Tiefkühlschrank für GN 2/1	weiß	TKS 702GNW	074005	641 392	-10 / -25 °C Umluft	Volltüre	3 Roste GN 2/1 530 x 650 mm 1 Bodenrost	777 x 730 x 1870	2062	230 V 550 W	122