

Abzugshaube Wandhaube in 700, 900 und 1100 mm Tiefe

Wandhaube (Dunstabzugshaube) komplett in Edelstahl.
 Inklusiv Edelstahl Flammenschutzfilter in Bauart Type **B**, Beleuchtung und Auffangrinne
 mit Fettablasshahn. Einfache Reinigung durch leicht entfernbare
 Filter für Spülmaschinenreinigung geeignet.
 Alle Hauben sind Punktverschweißt
 bzw. Teilverschweißt.
 Die Lieferung erfolgt serienmäßig
 ohne Abluftmotor und ohne
 Ausschnitt für Abzug.
 Abluftmotor und Drehzahlregler
 sind als Option erhältlich.



Symbolbild

Filter Maße:

400x400x20 mm bei Deckenhaube
mit Bautiefe 700 mm,
 400x500x20 mm **bei Bautiefe 900 mm,**
 400x500x25 mm **bei Bautiefe 1100 mm**

Wandhauben in 700 mm Tiefe

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
800x700x450	32 kg	DH 7.080	050731
1000x700x450	35 kg	DH 7.100	050732
1200x700x450	36 kg	DH 7.120	050733
1400x700x450	38 kg	DH 7.140	050734
1600x700x450	44 kg	DH 7.160	050735
1800x700x450	47 kg	DH 7.180	050736
2000x700x450	50 kg	DH 7.200	050737
2200x700x450	52 kg	DH 7.220	050738
2400x700x450	57 kg	DH 7.240	050739
2600x700x450	60 kg	DH 7.260	050739/1
2800x700x450	63 kg	DH 7.280	050739/2
3000x800x450	67 kg	DH 7.300	050739/3

Wandhauben in 900 mm Tiefe

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
800x900x450	40 kg	DH 9.080	050720
1000x900x450	43 kg	DH 9.100	050720/1
1200x900x450	45 kg	DH 9.120	050721
1400x900x450	48 kg	DH 9.140	050722
1600x900x450	53 kg	DH 9.160	050723
1800x900x450	56 kg	DH 9.180	050724
2000x900x450	63 kg	DH 9.200	050725
2200x900x450	69 kg	DH 9.220	050726
2400x900x450	73 kg	DH 9.240	050727
2600x900x550	79 kg	DH 9.260	050728
2800x900x550	82 kg	DH 9.280	050729
3000x900x550	86 kg	DH 9.300	050730




Rostfrei

 Edelstahl

Wandhauben in 1100 mm Tiefe

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
800x1100x450	46 kg	DH 11.080	050750
1000x1100x450	50 kg	DH 11.100	050750/1
1200x1100x450	52 kg	DH 11.120	050751
1400x1100x450	55 kg	DH 11.140	050752
1600x1100x450	61 kg	DH 11.160	050753
1800x1100x450	64 kg	DH 11.180	050754
2000x1100x450	72 kg	DH 11.200	050755
2200x1100x450	80 kg	DH 11.220	050756
2400x1100x450	84 kg	DH 11.240	050757
2600x1100x550	91 kg	DH 11.260	050758
2800x1100x550	95 kg	DH 11.280	050759
3000x1100x550	100 kg	DH 11.300	050760


Symbolbild
 Wandhaube mit eingebautem Abluftmotor

 **Sondermaße und Sonderanfertigungen auf Anfrage!**

Generell gilt für alle Abluftgeräte!
 Alle gültigen Normen und Richtlinien müssen immer beim jeweilig zuständigen Amt erfragt und eingehalten werden!
 Diese Verordnungen unterscheiden sich Gebietsbezogen.

Info!

Die Flammenschutzfilter Bauart Type **B** dürfen nicht oberhalb thermischer Geräte mit erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden. Diese Bauart Type B hat keine Zulassung nach DIN 2052. Bei erhöhter Brandgefahr wie z.B. Fritteusen, offene Gasflammen, Gasherde, Gas-Gyrosgriller, usw. müssen Flammenschutzfilter der Bauart-Type **A** verwendet werden. Da, diese Bauart auch den Flammdurchschlag verhindern. Aufpreise für diese Spezial-Filtertypen **A** (je nach Größe) auf Anfrage!

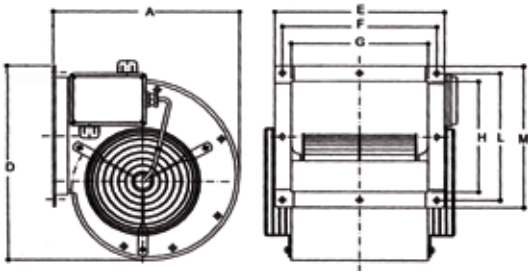

Maße Abluftmotoren in mm	Type	RV 1800	RV 2800
	A		320
D		350	350
E		288	354
F		262	325
G		230	295
H		200	255
L		231	285
M		258	310

Symbolbild



Abluftmotor, Radialventilator

doppelseitig ansaugende, leistungsstarke, ruhig laufende Radialventilatoren zum Einbau in die Abzugshaube



Type	Art. Nr.	Passend zu folgenden Wandhauben	Leistung ⚡
RV 1800	050740	DH 7.080 bis DH 7.240, DH 9.080 bis DH 9.200, DH 11.080 bis DH 11.180	1350 r.p.m, 147 Watt, 1,7 Amp. 230 Volt, 50 Hz, 1800 m³/h, 13 kg
RV 2800	050741	DH 7.260 bis DH 7.300, DH 9.220 bis DH 9.300, DH 11.200 bis DH 11.300	1320 r.p.m, 420 Watt, 3,8 Amp. 230 Volt, 50 Hz, 2800 m³/h, 15 kg

Airbox mit Radialventilator

leistungsstarke und ruhig laufende Radialventilatoren mit doppelseitiger Ansaugung ALU-Profilrahmen, Seitenwände aus plastifiziertem Zinkblech, schallgedämpft



Type	Art. Nr.	Passend für	Leistung ⚡
AB 1500	050743	DH 7.080 bis DH 7.200 DH 9.080 bis DH 9.160 DH 11.080 bis DH 11.160	1400 r.p.m, 184 Watt, 1,8 Amp. 230 Volt, 50 Hz, 1500 m³/h, BTH 500x500x500 mm, 32 kg
AB 2500	050744	DH 7.220 bis DH 7.300 DH 9.180 bis DH 9.240 DH 11.180 bis DH 11.240	1400 r.p.m, 420 Watt, 3,6 Amp. 230 Volt, 50 Hz, 2500 m³/h, BTH 600x600x600 mm, 35 kg
AB 4000	050744/1	DH 9.260 bis DH 9.300 DH 11.260 bis DH 11.300	1400 r.p.m, 550 Watt, 4,2 Amp. 230 Volt, 50 Hz, 4000 m³/h, BTH 600x600x600 mm, 60 kg

Drehzahlregler mit Anschlußmöglichkeit für Beleuchtung



Type	Art. Nr.	Passend für	Leistung ⚡
DR 3 A	050745	RV 1800, AB 1500	230 Volt, BTH 210x170x260 mm, bis max. 3 Ampere, 4 kg
DR 5 A	050746	RV 2800, AB 2500, AB 4000	230 Volt, BTH 210x170x260 mm, bis max. 5 Ampere, 5 kg



	Type	Art. Nr.
Abluftflansch (Bundkragen) rund Ø 250 mm, mit Rechteckplatte für Wandhauben	ALF 250	050749/2
Abluftflansch (Bundkragen) rund Ø 315 mm, mit Rechteckplatte für Wandhauben	ALF 315	050749/3
Abluftflansch (Bundkragen) rund Ø 250 mm, lose ohne Rechteckplatte für Wandhauben	ALF 250L	050749/4
Abluftflansch (Bundkragen) rund Ø 315 mm, lose ohne Rechteckplatte für Wandhauben	ALF 315L	050749/5

Deckenhaube in 1200, 1400 und 1800 mm Tiefe

Deckenhaube (Mittelhaube) in Kastenform komplett in Edelstahl. Inklusiv Beleuchtung, zweireihige Filtergruppe, Edelstahl-Flammschutzfilter Bauart Type **B** und Auffangrinne mit Fettablasshahn. Alle Hauben sind Punktverschweißt (Teilverschweißt).

Filter Maße: 400x350x25 mm bei Deckenhaube **mit Bautiefe 1200 mm**, 400x400x25 mm **bei Bautiefe 1400 mm** und 400x500x25 mm **bei Bautiefe 1800 mm**. Die Lieferung erfolgt serienmäßig ohne Abluftmotor und ohne Ausschnitt für Abzug.



Symbolbild

Sondermaße und Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Info!

Die Flammschutzfilter Bauart-Type; **B** dürfen nicht oberhalb thermischer Geräte mit erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden. Bei erhöhter Brandgefahr wie z.B. Fritteusen, offene Gasflammen, Gasherde, Gas-Gyrogriller usw. müssen Flammschutzfilter der Bauart-Type **A** verwendet werden. Da, diese Bauart auch den Flammdurchschlag verhindern. Aufpreise für diese Spezial-Filtertypen **A** (je nach Größe) auf Anfrage!

Deckenhauben in 1200, 1400 und 1800 mm Tiefe

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
1600x1200x480	65 kg	DHD 12.160	050770
1800x1200x480	75 kg	DHD 12.180	050771
2000x1200x480	85 kg	DHD 12.200	050772
2200x1200x480	95 kg	DHD 12.220	050773
2400x1200x480	105 kg	DHD 12.240	050774
1600x1400x480	75 kg	DHD 14.160	050780
1800x1400x480	85 kg	DHD 14.180	050781
2000x1400x480	95 kg	DHD 14.200	050782
2200x1400x480	105 kg	DHD 14.220	050783
2400x1400x480	115 kg	DHD 14.240	050784
1600x1800x480	95 kg	DHD 18.160	050790
1800x1800x480	105 kg	DHD 18.180	050791
2000x1800x480	115 kg	DHD 18.200	050792
2200x1800x480	125 kg	DHD 18.220	050793
2400x1800x480	135 kg	DHD 18.240	050794